


**Distanciador Pemsaband Vulcan** ( Ref: 67030542 )

1/11

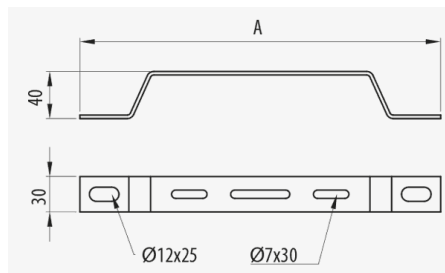

### Descripción

Ancho 350 mm, Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG

### Ventajas

Gracias a su forma en U, permite salvar instalaciones inferiores o irregularidades del terreno.

Permite la instalación de la bandeja a una altura de 40 mm del suelo.

Puede utilizarse tanto en instalaciones pared como a suelo.

### Aplicaciones

Está indicado para instalaciones de bandejas Rejiband® y Pemsaband®, en montaje vertical a pared, así como en instalaciones de suelos técnicos por ser una solución eficaz y sencilla.

### Soluciones



FOTOVOLTAICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Soportes Pemsaband Vulcan

11/10/2026

**Distanciador Pemsaband Vulcan**    ( Ref: 67030542 )

2/11

Datos de producto

|                                       |                              |                             |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC000022                     | u                           | 10                          |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                              | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Sistema de Protección                 | GC                           | CTA (kg)                    | 100                         |
| Acabado                               | HDG, Galvanizado en Caliente | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Clase Resistencia                     | Clase 6                      | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Ancho (mm)                            | 350                          |                             |                             |
| kg/u                                  | 0,348                        |                             |                             |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestrester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

## Aplicaciones de producto

