


## Racor Recto Interior

1/2

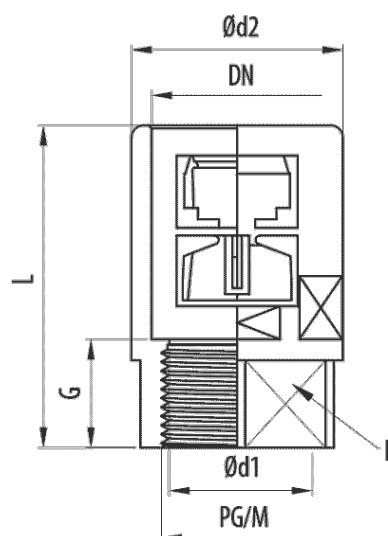

### Descripción

Racor recto básico de poliamida 6 autoextinguible con rosca interior en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005, rosca métrica y PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP54 o IP67 con junta interior adicional. El racor interior de Pemsaflex está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA y RB-PU.

### Ventajas

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Sistema de conexión click que permite un fácil y rápido acoplamiento al tubo.

Permite la conexión con otro racor recto de rosca exterior para el empalme de tramos de tubos.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C. Grado de protección IP54 según clasificación EN60529.

Certificación UL y CSA. Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1. De acuerdo con la norma EN 60204-1 (seguridad de las máquinas).

### Aplicaciones

Indicado para la conexión de los tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

|                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Gris RAL 7011 |  DN10, DN12, DN17, DN23, DN29                 |  PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29 |  Poliamida 6 |  IP54 |
|  -25 / 105 °C  |  LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10<br>EC001176                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                          |

Datos de producto

| DN   |  |  |  |  |  |  | Ref      | kg/ú  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DN10 | PG 9                                                                              | 12                                                                                | 11                                                                                | 21.7                                                                              | 35                                                                                | 19                                                                                | 31020109 | 0,004 | 50                                                                                  |
| DN12 | PG11                                                                              | 13                                                                                | 13.4                                                                              | 24.8                                                                              | 37                                                                                | 22                                                                                | 31020211 | 0,005 | 50                                                                                  |
| DN17 | PG13                                                                              | 13.5                                                                              | 17.2                                                                              | 28.5                                                                              | 39                                                                                | 24                                                                                | 31020413 | 0,009 | 50                                                                                  |
| DN17 | PG16                                                                              | 13                                                                                | 17.3                                                                              | 33.2                                                                              | 39                                                                                | 30                                                                                | 31020416 | 0,008 | 50                                                                                  |
| DN23 | PG21                                                                              | 14.5                                                                              | 21.7                                                                              | 36                                                                                | 52                                                                                | 32                                                                                | 31020521 | 0,017 | 30                                                                                  |
| DN29 | PG29                                                                              | 18.5                                                                              | 30                                                                                | 47.5                                                                              | 57                                                                                | 42                                                                                | 31020629 | 0,024 | 30                                                                                  |

 Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocincado
- BC** - Electrocincado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico