


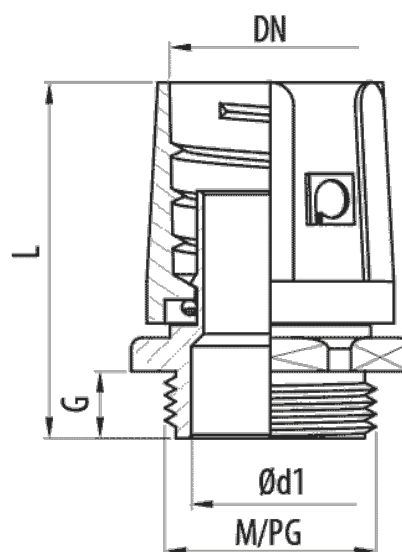

Descripción

Racor metálico giratorio con casquillo interior metálico de latón niquelado y cuerpo exterior aislante de poliamida 6 autoextinguible para la conexión de tubos flexibles metálicos con o sin recubrimiento plástico, tipo TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP65. Disponible en diversas medidas con rosca métrica y PG.

Ventajas

Dispone de cuerpo giratorio independiente que facilita la conexión del racor al tubo para su posterior conexión a la caja. El casquillo metálico interior que proporciona continuidad eléctrica en la instalación.

Índice de protección EN 60529: IP65.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en latón con cuerpo exterior en poliamida 6 autoextinguible y libre de halógenos.

Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones



Características técnicas principales

LTN	Latón niquelado	COLOUR Gris RAL 7001	DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48	
PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6			
IP65	-25 / 105 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC001180	

Datos de producto

DN				L _{mm}	Ref	kg/lu	
DN 7	PG 7	6	7.2	32.2	35020007	0,015	100
DN 9	PG 9	6	9.2	34	35020009	0,020	100
DN11	PG11	7	12.2	38.6	35020011	0,027	50
DN13	PG13	7	14.3	40.1	35020013	0,032	50
DN16	PG16	8	15.8	42.2	35020016	0,042	25
DN21	PG21	8.2	21	48.5	35020021	0,063	25
DN29	PG29	10	28.5	58.4	35020029	0,110	10
DN36	PG36	13.5	37	66.1	35020036	0,171	8
DN48	PG48	16	49.7	74.2	35020048	0,255	5
DN 7	M12	6	7.2	32.2	35021120	0,015	100
DN 9	M16	6	9.2	34	35021160	0,020	100
DN11	M20	7	12.2	38.6	35021200	0,027	50
DN13	M20	7	14.3	40.1	35021201	0,032	50
DN16	M25	8	15.8	42.2	35021250	0,042	25
DN21	M32	8.2	21	48.5	35021320	0,063	25
DN29	M40	10	28.5	58.4	35021400	0,110	10
DN36	M50	13.5	37	66.1	35021500	0,171	8
DN48	M63	16	49.7	74.2	35021630	0,255	5

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo

Racores Tubo flexible Metal

11/10/2026

Racor RGM

3/3

- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

