


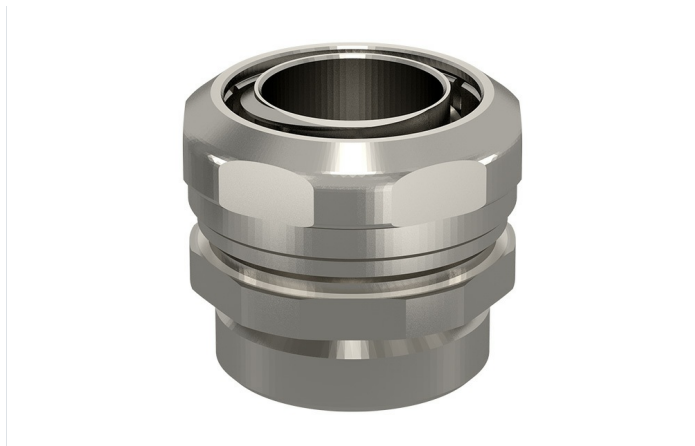

Descripción

Racor metálico con rosca exterior y casquillo interior en latón niquelado para montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas y en rosca métrica.

Ventajas

El casquillo metálico interior proporciona continuidad eléctrica en la instalación.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 150°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en latón niquelado.

Aplicaciones

Indicado para la conexión de tubos flexibles metálicos TM, TM-PVC y Ecoflex®, en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones



Características técnicas principales

 LTN

 Latón níquelado

 DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48

 PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

 Latón níquelado

 IP54

 -45 / 150 °C

 A1 No combustible

 ETIM 10
EC001180

Datos de producto

DN						Ref	kg/L	
DN 7	PG 7	5	8	21.5	18	37025007	0,016	100
DN 9	PG 9	6	9.8	22	20	37025009	0,023	100
DN11	PG11	6.5	12.7	22.5	24	37025011	0,032	100
DN13	PG13	6	14.5	23	26	37025013	0,035	50
DN16	PG16	8.5	16.2	26	28	37025016	0,043	50
DN21	PG21	8	21	28	34	37025021	0,066	25
DN29	PG29	9.5	28.6	31	45	37025029	0,133	20
DN36	PG36	10	37.5	38	56	37025036	0,261	10
DN48	PG48	15	48.8	50	70	37025048	0,467	5
DN 7	M12	5	8	21.5	18	37026120	0,016	100
DN 9	M16	6	9.8	22	20	37026160	0,023	100
DN11	M20	6.5	12.7	22.5	24	37026200	0,032	100
DN13	M20	7	14.5	23	26	37026201	0,036	50
DN16	M25	8	16.2	26	28	37026250	0,043	50
DN21	M32	8	21	28	34	37026320	0,066	25
DN29	M40	8	28.6	31	45	37026400	0,130	20
DN36	M50	9	37.5	38	56	37026500	0,255	10
DN48	M63	14	48.8	50	70	37026630	0,457	5

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Racores Tubo flexible Metal

10/10/2026

Racor RMM

3/3

- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

