


Clip Fijación Rail (Ref: 67060050)

1/6

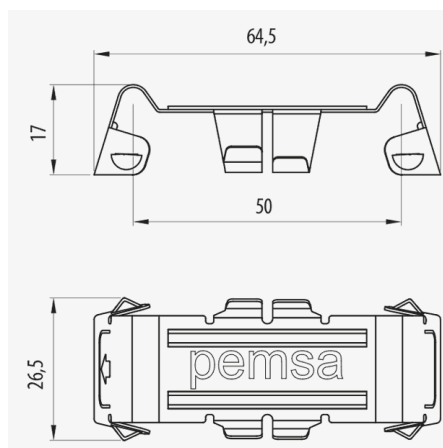

Descripción

Pieza metálica de anclaje y unión de la bandeja Rejiband® a un rail de 41x21 o de 41x41mm. Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. Clip de fijación compatible con todos los tipos de raíles. Apto para todos los tamaños de bandeja, excepto la de 60x60mm.

Ventajas

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

Fijación mediante el sistema Click de montaje rápido.

No requiere tornillos ni otros elementos de fijación.

Aplicaciones

Indicado para fijación rápida de bandeja de rejilla Rejiband sobre Raíles 41x21 o 41x41mm en instalaciones interiores en atmósfera seca sin contaminantes, Instalaciones exteriores, industriales o rurales.

Soluciones



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

ETIM 10	EC001005	u	100
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Acero inoxidable AISI 316L
Sistema de Protección	INOX	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	Acero Inoxidable AISI 316L	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 9D		
kg/u	0,010		

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos


PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsá®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsá®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsá®, Pemsá, Reijbrand, Pemsaband, Inducanal, Reijtech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsá Cable Management, S.A.

Aplicaciones de producto

