
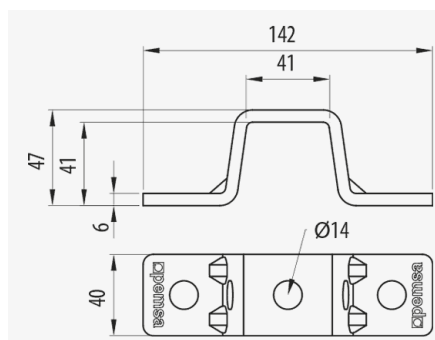


Unión U 41x41 n°12

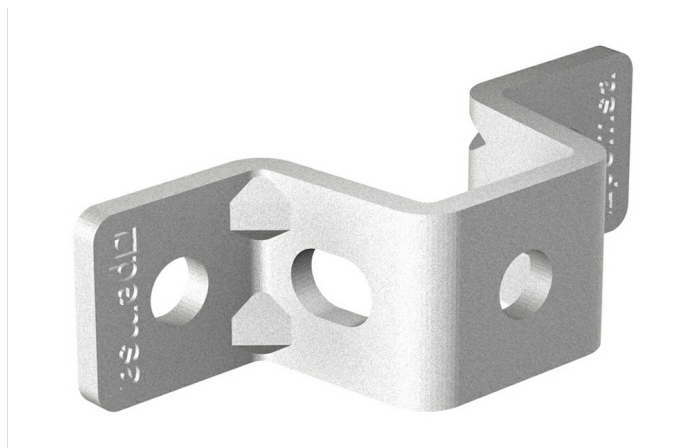

Descripción

Pieza metálica de unión n° 12 en forma de U para montaje de rail de 41x41 mm en cruce perpendicular como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Fabricada en acero y Sistema de protección GC.

Ventajas

Aporta rigidez en las uniones de raíles.

Conectar con 3 tornillos hexagonales y tuercas tipo rail M10.

Disponible para raíles de 41x41.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 6.

Aplicaciones

Adecuado para la conexión con raíles de 41x41 mm para la creación de estructuras de soporte para instalaciones de bandeja en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

Soluciones



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales							
 Clase 6	 41	90	 1	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC011522

Datos de producto		
		kg/lu
GC	67030207	0,350
INOX	81000501	0,338

 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Unión U 41x41 n°12

Aplicaciones de producto

