
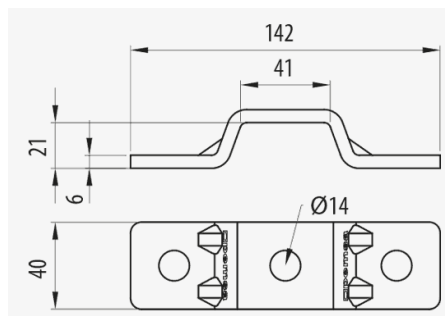


Unión U 41x21 n°14 (Ref: 81000500)

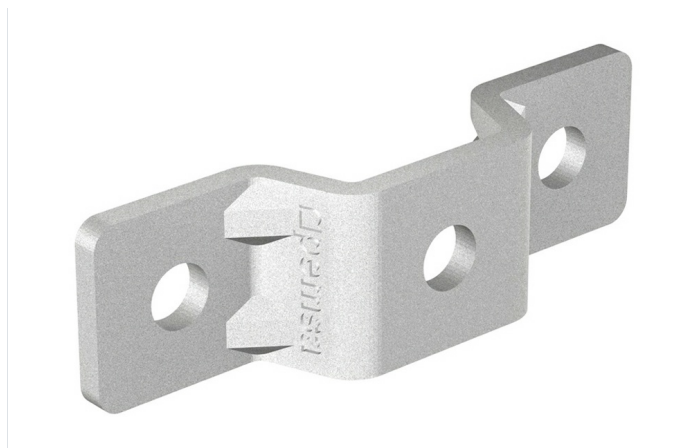

Descripción

Pieza metálica de unión n° 14 en forma de U para montaje de rail de 41x21 mm en cruce perpendicular como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Fabricada en acero y Sistema de protección GC.

Ventajas

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 6.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Conectar con 3 tornillos hexagonales y tuercas tipo rail M10.

Disponible para railes de 41x21.

Permite la unión perpendicularmente de dos tramos de rail.

Aplicaciones

Adecuado para la conexión con railes de 41x21 mm para la creación de estructuras de soporte para instalaciones de bandeja en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

Soluciones



Accesorios

11/10/2026

Unión U 41x21 n°14 (Ref: 81000500)

2/3

Datos de producto			
ETIM 10	EC011522	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección	INOX		
kg/u	0,289		

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

