


Reducción Central Pemsaband Vulcan (

Ref: 82005042)

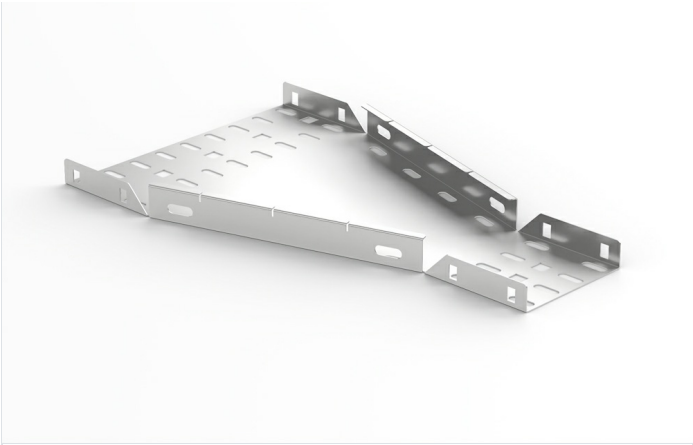

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



2/2

Ref: 82005042)

ETIM 10		Material	Acero con prot. superficial
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Impacto (J)	20 J
Sistema de Protección	AZ+	IP	IP44
Acabado	Aleación Alta Resistencia ZM	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Clase Resistencia	Clase 8	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Ala (mm)	50		
Ancho (mm)	100		
Reduce a:	50		

- CU** - Cobreadado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®, Pemsa, Reijlband, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex sin marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

