


Accesorios de Bandeja Pemsaband Vulcan

10/10/2026

Reducción Central Pemsaband Vulcan (

1/2

Ref: 82005053 )

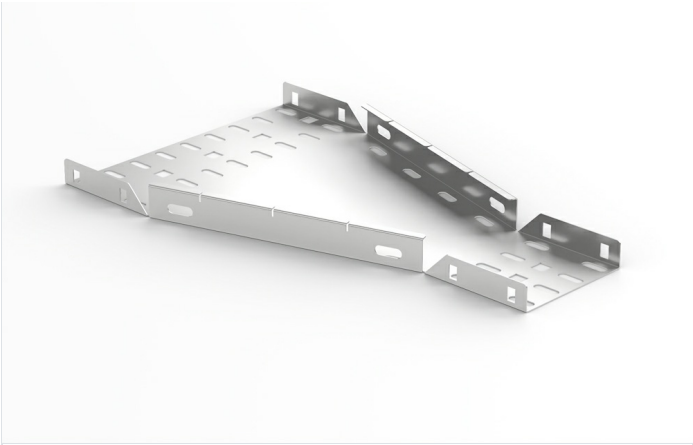

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Reducción Central Pemsaband Vulcan (

2/2

Ref: 82005053 )

| Datos de producto                     |                              |                             |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               |                              |                             |                             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                              |                             |                             |
| Sistema de Protección                 | AZ+                          | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Acabado                               | Aleación Alta Resistencia ZM | Impacto (J)                 | 20 J                        |
| Clase Resistencia                     | Clase 8                      | IP                          | IP44                        |
| Ala (mm)                              | 50                           | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Ancho (mm)                            | 600                          | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Reduce a:                             | 450                          |                             |                             |

| 🔒 Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |
| 🏠 Materiales Aislantes           |

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico