


Reducción Central PQ

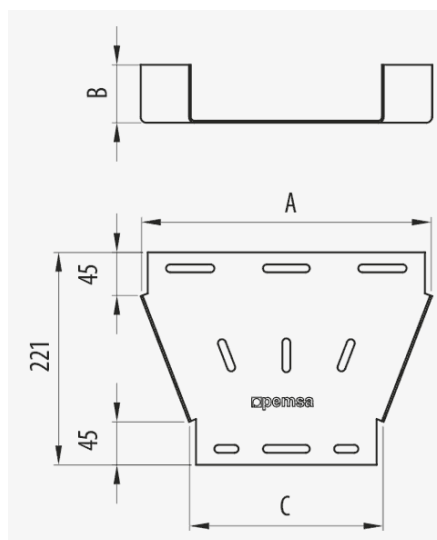

Descripción

Accesorio metálico para la creación de una reducción central para la instalación de cableado con bandejas Pemsaband® PQU y PQW, de alas 15, 30, 50 y 60 mm. Con Sistema de protección GC. Permite realizar cambios de anchura de distintos tramos con gran facilidad usando una única pieza.

Ventajas

Compatible con las gamas Pemsaband® PQU y Pemsaband® PQW.

Disponibles para todas las alas 15, 30, 50, 60 y consultar anchos y medidas de reducción disponibles.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Especialmente diseñada para el sector petroquímico, con homologaciones CEPSA y REPSOL.

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Su uso está indicado para creación de reducciones de ancho en bandejas Pemsaband® PQU y PQW, en la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales							
 GC	 Clase 8	 15, 30, 50, 60	 300, 400, 500, 600, 100, 200	 100	 1	 Acero con prot. superficial	
 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC001007				

Datos de producto				
			Ref	kg/u
15	300	200	70263030	0,928
30	300	200	70263130	1,000
30	400	300	70263140	1,360
30	500	400	70263150	1,720
30	600	500	70263160	2,080
50	300	200	70263230	1,100
50	400	300	70263240	1,450
50	500	400	70263250	1,810
50	600	500	70263260	2,270
60	300	200	70263330	1,140
60	400	300	70263340	1,500
60	500	400	70263350	1,860
60	600	500	70263360	2,230
30	100	50	82003882	0,373
50	200	50	82003883	0,660
50	200	100	82003884	0,733
50	400		82003885	1,131
50	400	100	82003886	1,191
50	400	200	82003887	1,311

Sistema de protección	
CU	- Cobreado
PG	- Pregalvanizado
EZ	- Electrocincado
BC	- Electrocincado Bicromatado
BK8	- Acabado Alta Resistencia
GC	- Galvanizado en Caliente
INOX	- Acero Inoxidable
PT	- Pintura Poliester
AL	- Aluminio
LN	- Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes	
PC+ABS	- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC	- Policloruro de Vinilo

Reducción Central PQ

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

