


Accesorios de Bandeja Pemsaband Vulcan

10/10/2026

Reducción Derecha Pemsaband Vulcan (

1/2

Ref: 82005090 )

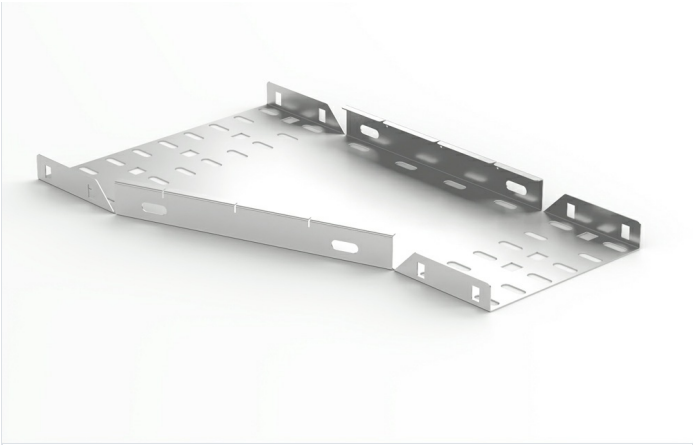

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Reducción Derecha Pemsa**band** Vulcan (

2/2

Ref: 82005090 )

| Datos de producto                     |  |                             |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| ETIM 10                               |  |                             |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                             |  |
| Sistema de Protección                 |  | PG                          |  |
| Acabado                               |  | PG3, Pregalvanizado         |  |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 3                     |  |
| Ala (mm)                              |  | 50                          |  |
| Ancho (mm)                            |  | 300                         |  |
| Reduce a:                             |  | 225                         |  |
|                                       |  | Material                    |  |
|                                       |  | Acero con prot. superficial |  |
|                                       |  | Impacto (J)                 |  |
|                                       |  | 20 J                        |  |
|                                       |  | IP                          |  |
|                                       |  | IP44                        |  |
|                                       |  | Temperatura de trabajo (°C) |  |
|                                       |  | -50 / 150 °C                |  |
|                                       |  | Comportamiento fuego        |  |
|                                       |  | A1 No combustible           |  |

- 🔒 Sistema de protección
- CU

 - Cobreado
- PG

 - Pregalvanizado
- EZ

 - Electrocinchado
- BC

 - Electrocinchado Bicromatado
- BK8

 - Acabado Alta Resistencia
- GC

 - Galvanizado en Caliente
- INOX

 - Acero Inoxidable
- PT

 - Pintura Poliester
- AL

 - Aluminio
- LN

 - Latón or Latón Niquelado

- 🏠 Materiales Aislantes
- PC+ABS

 - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

 - Policloruro de Vinilo
- PP

 - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

 - Poliuretano
- PE

 - Polietileno
- NBR

 - Caucho NBR
- PET

 - Poliestirester Termoplástico
- TPV

 - Termoplástico