


Retenedor Metatray (Ref: 81000351)

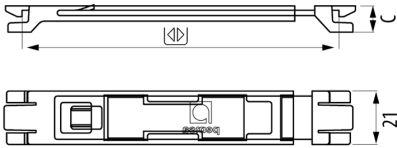

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC001936	
Material		PVC	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		1,003	
Temperatura de trabajo (°C)		-20 / 60 °C	
Color		Rojo RAL 3000	
Comportamiento fuego		Grado UL94: V0	
Ancho (mm)		100	
Comportamiento UV		Resistente UL568	
kg/u		0,004	
u		24	

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

