


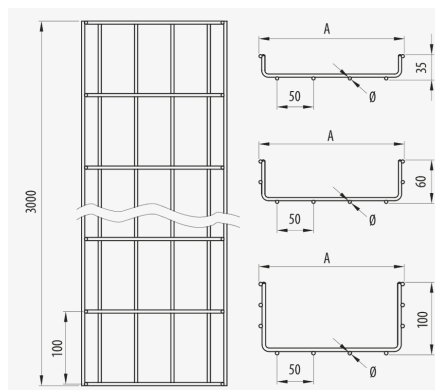

Descripción

Bandeja de rejilla de acero de 100 mm de altura, con protección superficial, o inoxidable AISI 304 o 316L con borde de seguridad para soporte y conducción de cables. La bandeja portacables Rejiband® esta compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y elasticidad. La facilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad permite ahorrar material y coste de mano de obra. Fabricada según normativa internacional IEC 61537. Su amplia variedad de tamaños y Sistemas de protección facilita la elección mas adecuada según las necesidades de cada instalación.

Ventajas

Gran resistencia y elasticidad, adaptable a cada instalación proporcionando un ahorro superior al 30% en el montaje.

Borde de seguridad redondeado que evita el daño sobre los cables y el instalador.

Marcado N de Aenor, Certificado UL, Certificado IECC CB de acuerdo con la norma IEC 61537.

Resistencia al fuego E90 (90 minutos, 1000 °C) según DIN 4102-12.

Altura del ala de 100 mm y ancho disponible en 100, 150, 200, 300, 400, 500 y 600 mm con una amplia gama de accesorios.

Aplicaciones

Canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, Túneles, Parkings, Edificios Públicos, Centros Comerciales, Centro de Proceso de Datos, Infraestructuras, Aeropuertos, Líneas de Metro, Tren. Sector Terciario y aplicaciones industriales: Navales, Petroquímica, Textil, Químicas, Alimentaria. Aplicaciones interiores en atmósfera seca o exteriores con ambientes húmedos según sistemas de protección.

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA INDUSTRIA PETROQUÍMICA ENERGÍA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO



TUNELES. INFRAESTRUCTURAS RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 100	 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600	 3	 20 J	 -50 / 150 °C	ETIM 10 EC000853
---	--	---	--	--	---------------------

Datos de producto

Clase	61537	Rejilla	Ref	kg/u	Al	Material	mm²	Temperatura
EZ	Clase 3	100	60213100	1,080	12	Acero con prot. superficial	7742	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	150	60213150	1,152	6	Acero con prot. superficial	12352	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	200	60213200	1,381	6	Acero con prot. superficial	16596	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	300	60213300	2,038	6	Acero con prot. superficial	25716	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	400	60213400	2,405	6	Acero con prot. superficial	34836	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	450	60213450	2,468	6	Acero con prot. superficial	39396	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	500	60213500	2,771	6	Acero con prot. superficial	43956	A1 No combustible
EZ	Clase 3	600	60213600	3,138	6	Acero con prot. superficial	53076	A1 No combustible
GC	Clase 7	100	60233100	1,061	12	Acero con prot. superficial	7742	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Clase 7	150	60233150	1,232	6	Acero con prot. superficial	12352	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Clase 7	200	60233200	1,532	6	Acero con prot. superficial	16596	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Clase 7	300	60233300	2,342	6	Acero con prot. superficial	25716	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Clase 7	400	60233400	2,833	6	Acero con prot. superficial	34836	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Clase 7	450	60233450	2,923	6	Acero con prot. superficial	39396	A1 No combustible
GC	Clase 7	500	60233500	3,353	6	Acero con prot. superficial	43956	A1 No combustible
GC	Clase 7	600	60233600	3,883	6	Acero con prot. superficial	53076	A1 No combustible
INOX	Clase 9C	100	60253100	1,321	12	Acero inoxidable AISI 304	7582	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	150	60253150	1,358	6	Acero inoxidable AISI 304	12162	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	200	60253200	1,661	6	Acero inoxidable AISI 304	16742	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	300	60253300	2,028	6	Acero inoxidable AISI 304	25902	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	400	60253400	2,385	6	Acero inoxidable AISI 304	35062	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9C	500	60253500	2,751	6	Acero inoxidable AISI 304	44222	A1 No combustible
INOX	Clase 9C	600	60253600	3,118	6	Acero inoxidable AISI 304	53382	A1 No combustible
INOX	Clase 9D	100	60263100	1,330	12	Acero inoxidable AISI 316L	7582	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	150	60263150	1,372	6	Acero inoxidable AISI 316L	12162	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	200	60263200	1,661	6	Acero inoxidable AISI 316L	16742	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	300	60263300	2,028	6	Acero inoxidable AISI 316L	25902	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	400	60263400	2,385	6	Acero inoxidable AISI 316L	35062	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	500	60263500	2,751	6	Acero inoxidable AISI 316L	44222	A1 No combustible
INOX	Clase 9D	600	60263600	3,118	6	Acero inoxidable AISI 316L	53382	A1 No combustible
BK8	Clase 8	100	60283100	1,080	12	Acero con prot. superficial	7742	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	150	60283150	1,138	6	Acero con prot. superficial	12352	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	200	60283200	1,381	6	Acero con prot. superficial	16596	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	300	60283300	2,038	6	Acero con prot. superficial	25716	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	400	60283400	2,405	6	Acero con prot. superficial	34836	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	450	60283450	2,468	6	Acero con prot. superficial	39396	A1 No combustible



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



	IEC 61537		Ref	kg/u			mm²	
BK8	Clase 8	500	60283500	2,771	6	Acero con prot. superficial	43956	A1 No combustible
BK8	Clase 8	600	60283600	3,138	6	Acero con prot. superficial	53076	A1 No combustible






 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Diagramas de carga

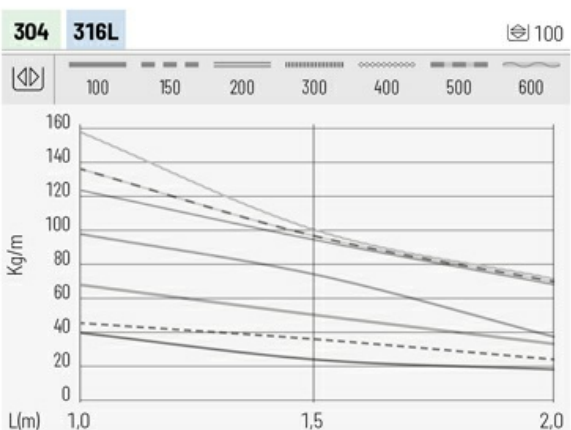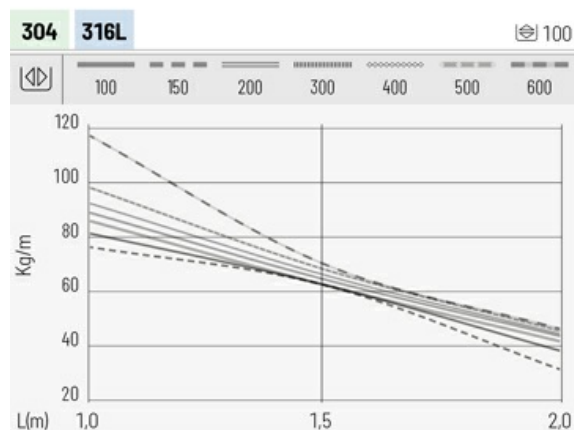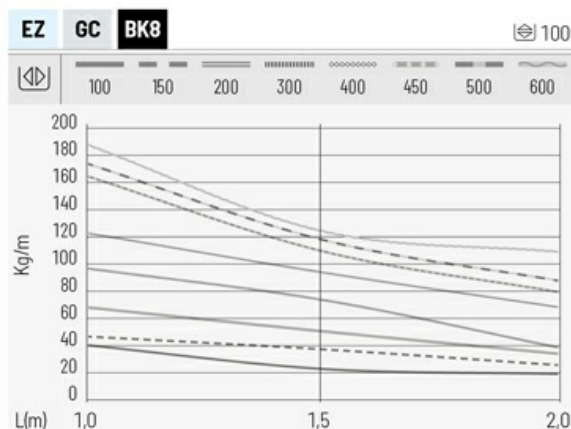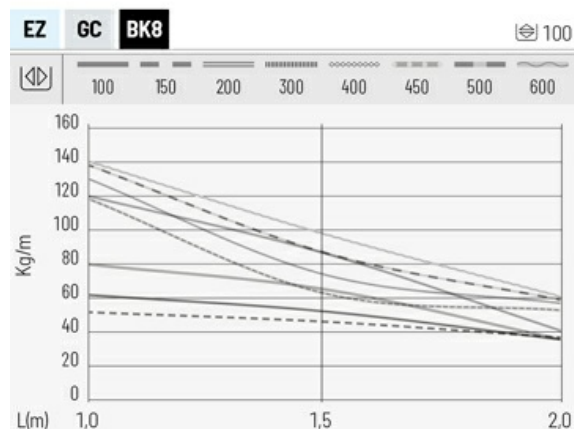

	60	60-2	100	150	200	300	400	450	500	600
	mm ²									
35	1.208		2.312	3.616	4.976	7.696	10.416	-	-	-
60	2.492	2.378	4.442	6.976	9.586	14.420	19.540	22.100	24.660	29.780
100	-		7.742	12.352	16.596	25.716	34.836	39.396	43.956	53.076
150	-		-	-	25.754	39.874	53.994	61.054	68.114	82.234

Aplicaciones de producto



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsá®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso por escrito de Pemsá®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsá®, Pemsá, Reijiband, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsá Cable Management, S.A.

