
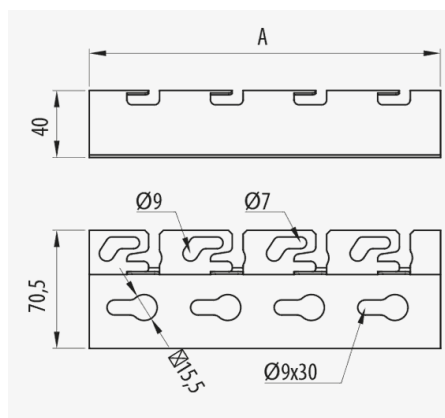


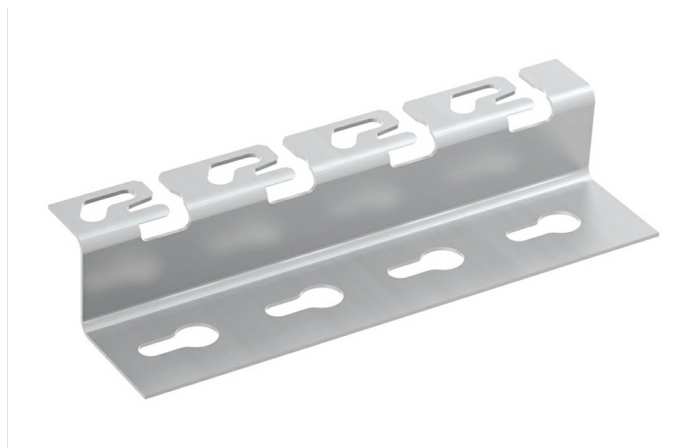

### Descripción

Ala de alto 40 mm, Ancho 100 mm, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I304

### Ventajas

Facilita manipulación y la instalación vertical de la bandeja de rejilla Rejiband al poder posicionarla en el sistema click de patillas.

Permite la instalación de la bandeja a una altura de 40 mm del suelo.

Sistema Universal de montaje compatible con bandejas de rejilla mediante sistema Click de montaje rápido sin tornillos o con bandejas de chapa mediante tornillos y la configuración de orificios en forma de L M6/M8.

### Aplicaciones

Indicado para instalaciones de bandejas Rejiband® y Pemsaband®, en montaje vertical a pared, así como en instalaciones de suelos técnicos.

### Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

|                                              |                           |                                    |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC000022                  | <b>u</b>                           | 10                        |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> | 0,643                     | <b>Material</b>                    | Acero inoxidable AISI 304 |
| <b>Sistema de Protección</b>                 | INOX                      | <b>CTA (kg)</b>                    | 250                       |
| <b>Acabado</b>                               | Acero Inoxidable AISI 304 | <b>Temperatura de trabajo (°C)</b> | -50 / 150 °C              |
| <b>Clase Resistencia</b>                     | Clase 9C                  | <b>Comportamiento fuego</b>        | A1 No combustible         |
| <b>Ala (mm)</b>                              | 40                        |                                    |                           |
| <b>Ancho (mm)</b>                            | 100                       |                                    |                           |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,121                     |                                    |                           |

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



### Aplicaciones de producto

