


Distanciador Click 100

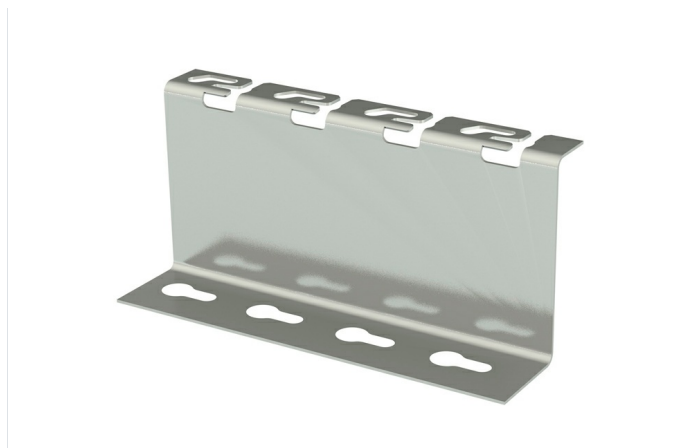

Descripción

Elemento de soporte metálico que permite la instalación de bandejas de rejilla Rejiband® y Pemsaband® a suelo o pared. Sistema click de conexión rápida sobre bandejas de rejilla que facilita la instalación sin piezas de fijación a una altura de 100 mm. Fabricando en acero inoxidable AISI 316L.

Ventajas

Sistema Universal de montaje compatible con bandejas de rejilla mediante sistema Click de montaje rápido sin tornillos o con bandejas de chapa mediante tornillos y la configuración de orificios en forma de L M6/M8.

Permite la instalación de la bandeja a una altura de 100 mm del suelo.

Facilita manipulación y la instalación vertical de la bandeja de rejilla Rejiband al poder posicionarla en el sistema click de patillas.

Adecuado en instalación en Industria alimentaria por su altura de 100 mm, separando la instalación de la pared y favoreciendo los procesos de limpieza.

Aplicaciones

Principalmente indicado para Industria Alimentaria. Adecuado para instalaciones de bandejas Rejiband® y Pemsaband®, en montaje vertical a pared o vertical en desarrollo horizontal, así como en instalaciones de suelos técnicos.

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales									
 INOX	 Clase 9D	 100	 100, 200, 300	 10	 Acero inoxidable AISI 316L	 250	 -50 / 150 °C		
 A1 No combustible	ETIM 10 EC000022								

Datos de producto		
	Ref	kg/ú
100	67060560	0,196
200	67060562	0,371
300	67060564	0,546

 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electroincado
BC - Electroincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico