
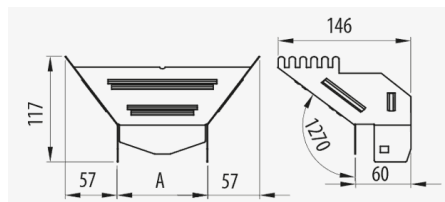


Derivación Rejiband Pemsaband (Ref: 70027150)

1/3

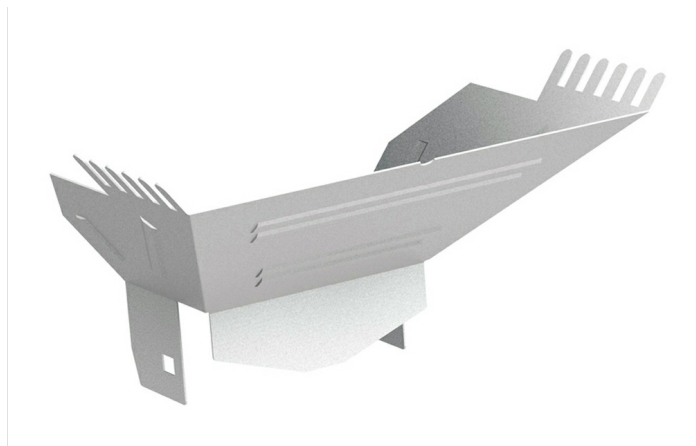

Descripción

Accesorio metálico para crear una derivación vertical de una bandeja Rejiband® a otra Pemsaband®. Con Sistema de Protección PG. Disponible en dos tamaños y dos Sistemas de protección.

Ventajas

Evita los daños en los cables transportados al realizar la unión.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Sistema click de unión rápida sin tornillos en la conexión con la bandeja Rejiband®.

Visión homogénea de la instalación completa.

Aplicaciones

Adecuada para la derivación vertical de bandeja Rejiband® a bandejas de chapa Pemsaband® en bajantes para la protección de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Accesorios de montaje

Derivación Rejiband Pemsaband (Ref: 70027150)

11/10/20262/3

Datos de producto			
ETIM 10		EC002397	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,999	
Sistema de Protección		PG	
Acabado		PG3, Pregalvanizado	
Clase Resistencia		Clase 3	
Ancho (mm)		150	
kg/u		0,309	
u		1	
Material		Acero con prot. superficial	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		A1 No combustible	

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electroincado
BC - Electroincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Derivación Rejiband Pemsaband (Ref: 70027150)

Aplicaciones de producto

□ □ □ □ □ □



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

