


## Soporte ligero pared ( Ref: 62086021 )

1/10

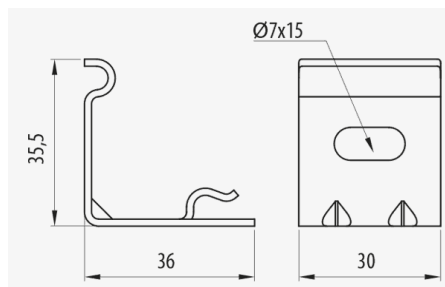

### Descripción

Soporte ligero indicado para la instalación a pared de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala 60 mm y anchos 60, 100 y 150 mm. Con Sistema de Protección BK8. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos. Carga de trabajo admisible hasta 15 kg. Disponible en diversos Sistemas de protección.

### Ventajas

Diseñado para cargas ligeras y bandejas de tamaños pequeños (anchos 60, 100 y 150 mm).

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC y alta resistencia BK8.

Favorece la introducción lateral de cables en la bandeja.

Fijación mediante el sistema Click de montaje rápido.

No requiere tornillos ni otros elementos de fijación.

### Aplicaciones

Apto para soportar cargas ligeras a pared en la conducción de cables en bandejas de rejilla Rejiband® de tamaños pequeños. Instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |  |                             |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001003                    |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                             |  |
| Sistema de Protección                 |  | BK8                         |  |
| Acabado                               |  | Zinc Niquel negro           |  |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 8                     |  |
| kg/u                                  |  | 0,026                       |  |
| u                                     |  | 25                          |  |
| Material                              |  | Acero con prot. superficial |  |
| CTA (kg)                              |  | 15                          |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -50 / 150 °C                |  |
| Comportamiento fuego                  |  | A1 No combustible           |  |

| Ⓢ Sistema de protección        |
|--------------------------------|
| CU - Cobreado                  |
| PG - Pregalvanizado            |
| EZ - Electroincado             |
| BC - Electroincado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia |
| GC - Galvanizado en Caliente   |
| INOX - Acero Inoxidable        |
| PT - Pintura Poliester         |
| AL - Aluminio                  |
| LN - Latón or Latón Niquelado  |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

Aplicaciones de producto

