


## Suspensión Central ( Ref: 67030046 )

1/10

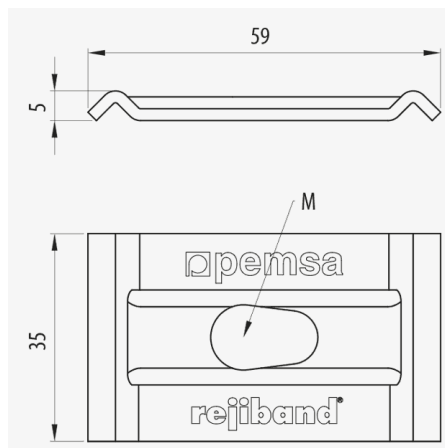

### Descripción

Suspensión central para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband® con anchos de 100 a 200 mm con una sola varilla para instalaciones interiores, en M6, M8 y M10. M10, M10, Con Sistema de Protección GC, Acabado ZNI. Facilita el tendido de cables y economiza el tiempo de instalación al montarlo mediante una varilla y sus respectivas tuercas. Disponible en diversos Sistemas de protección.

### Ventajas

Apto para anchos de bandejas de 100 a 200 mm inclusive.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC, alta resistencia BK8 y acero inoxidable AISI 316L.

Disponible en varios diámetros: M6, M8 y M10.

El montaje a techo facilita el tendido lateral de cables, ahorra tiempo de instalación y costes de material.

Gracias a su forma se adapta fácilmente anclándose a las varillas.

### Aplicaciones

Indicado para el montaje a techo de Rejiband en anchos 100 a 200 mm mediante una única varilla en instalaciones interiores en atmósfera seca sin contaminantes, Instalaciones exteriores, industriales, marinas, rurales o Interiores agresivas.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Suspensión Central


( Ref: 67030046 )

| Datos de producto                     |  |                             |                             |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC001003                    |                             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                             |                             |
| Sistema de Protección                 |  | GC                          |                             |
| Acabado                               |  | Zinc Niquel                 |                             |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 8                     |                             |
| M/PG                                  |  | M10                         |                             |
| kg/u                                  |  | 0,032                       |                             |
|                                       |  | u                           | 20                          |
|                                       |  | Material                    | Acero con prot. superficial |
|                                       |  | CTA (kg)                    | 70                          |
|                                       |  | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
|                                       |  | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |

| Ⓢ Sistema de protección         |
|---------------------------------|
| CU - Cobreado                   |
| PG - Pregalvanizado             |
| EZ - Electrocincado             |
| BC - Electrocincado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia  |
| GC - Galvanizado en Caliente    |
| INOX - Acero Inoxidable         |
| PT - Pintura Poliester          |
| AL - Aluminio                   |
| LN - Latón or Latón Niquelado   |


| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |


Aplicaciones de producto

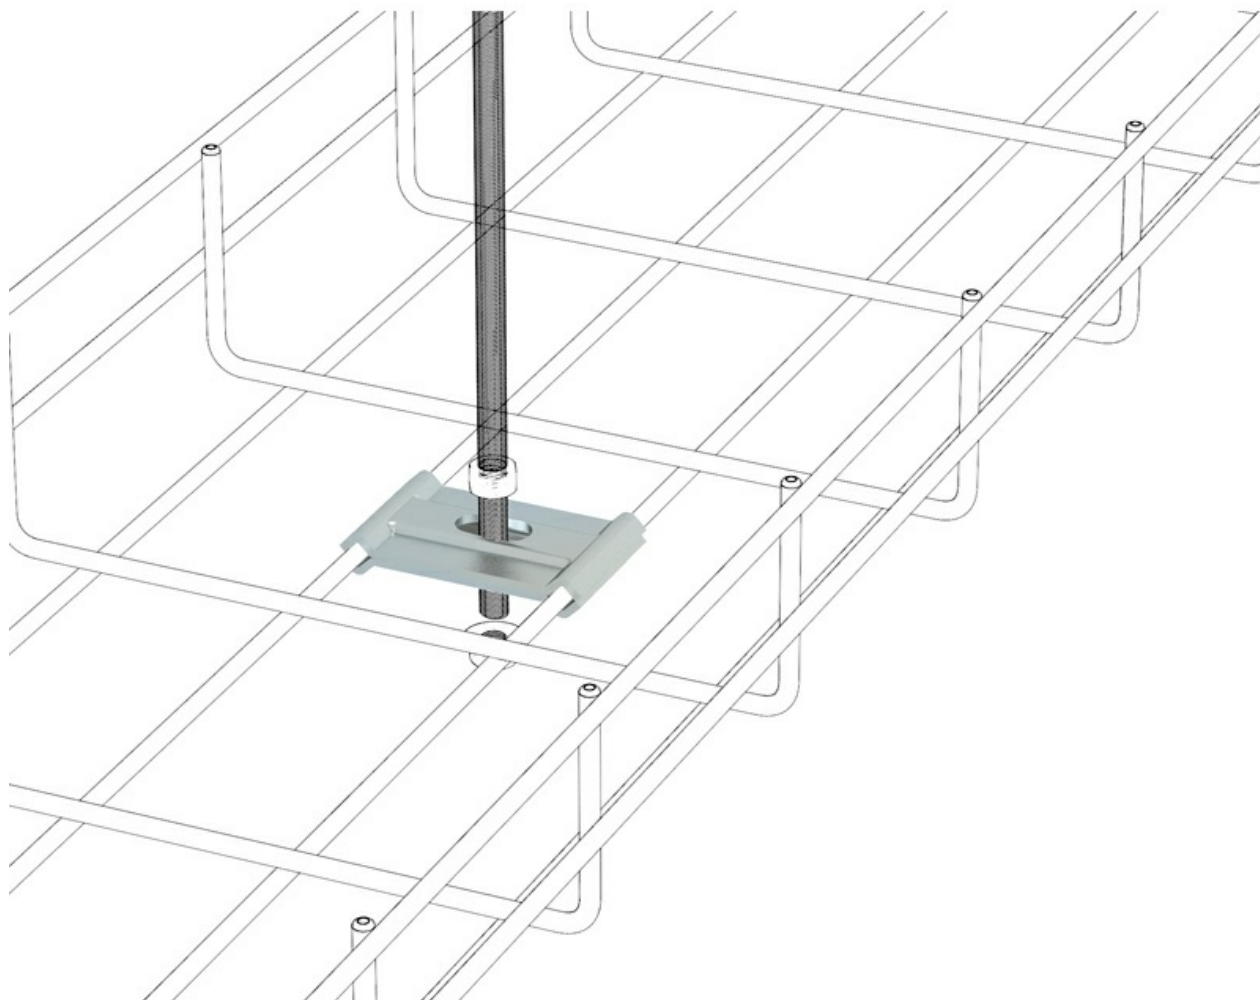

**Suspensión Central** ( Ref: 67030046 )


4/10

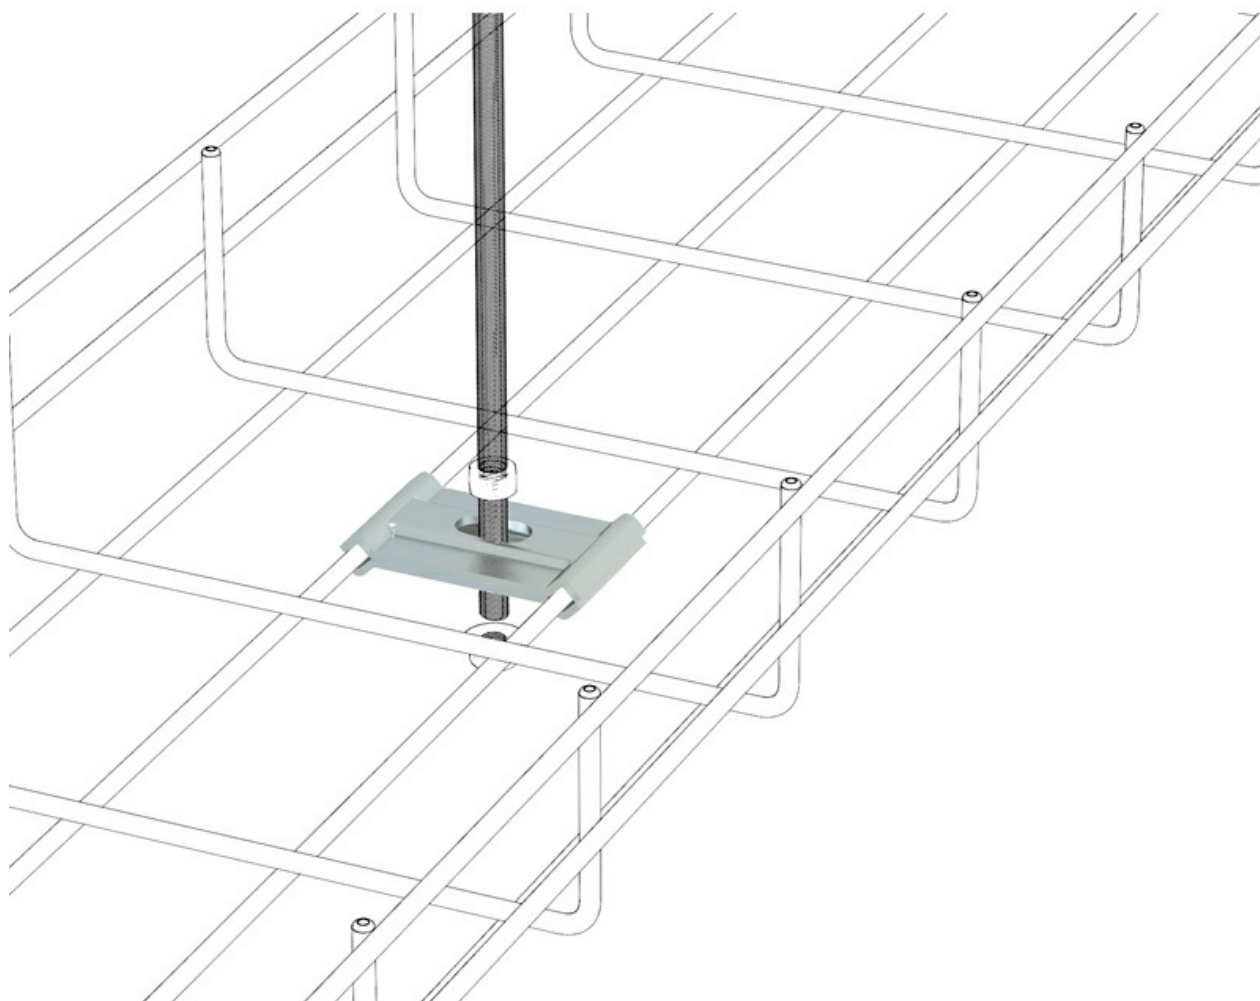

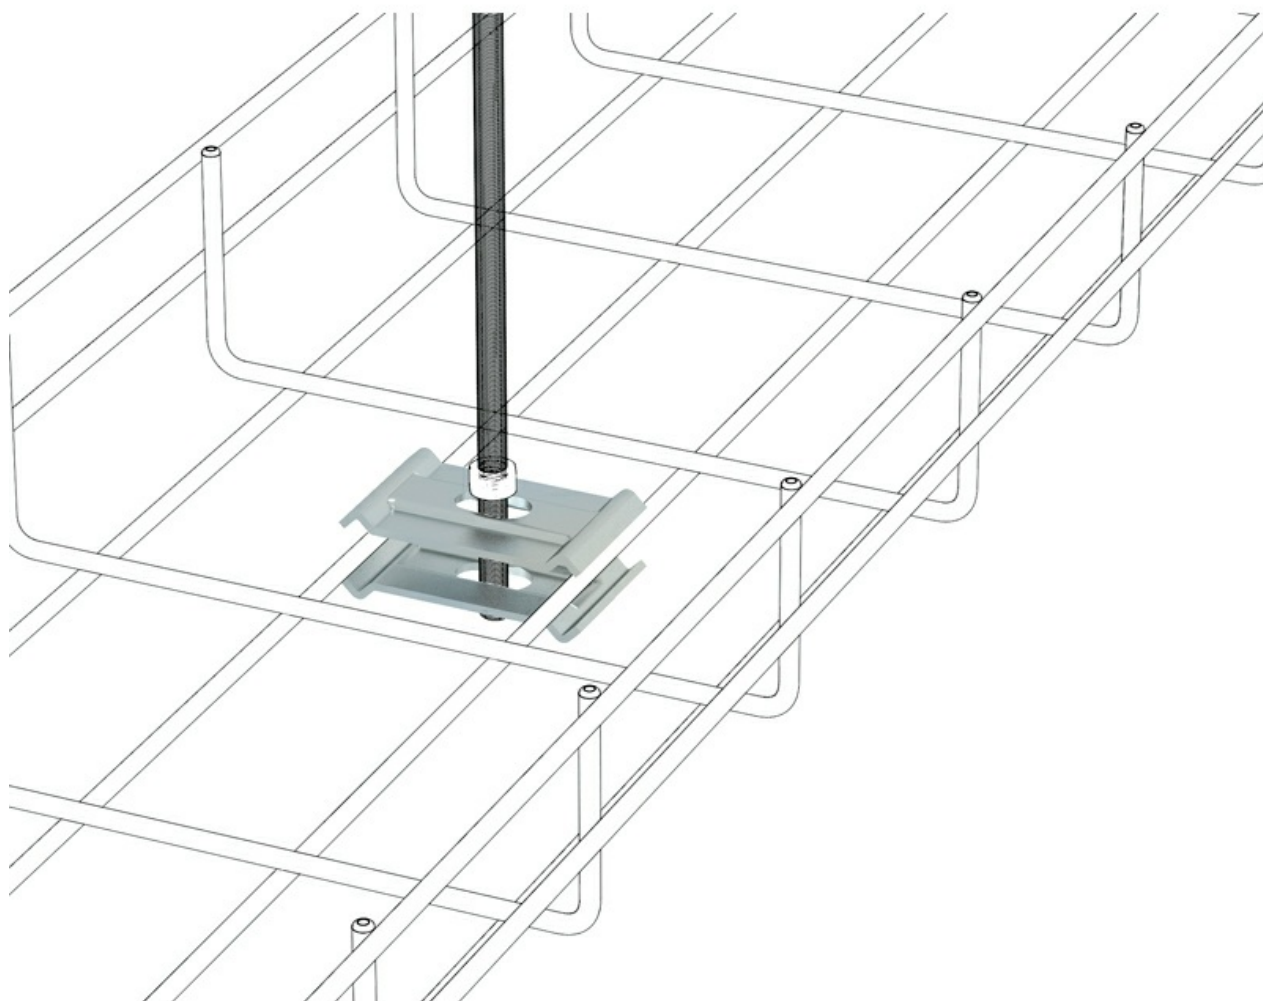


**Suspensión Central** ( Ref: 67030046 )

6/10

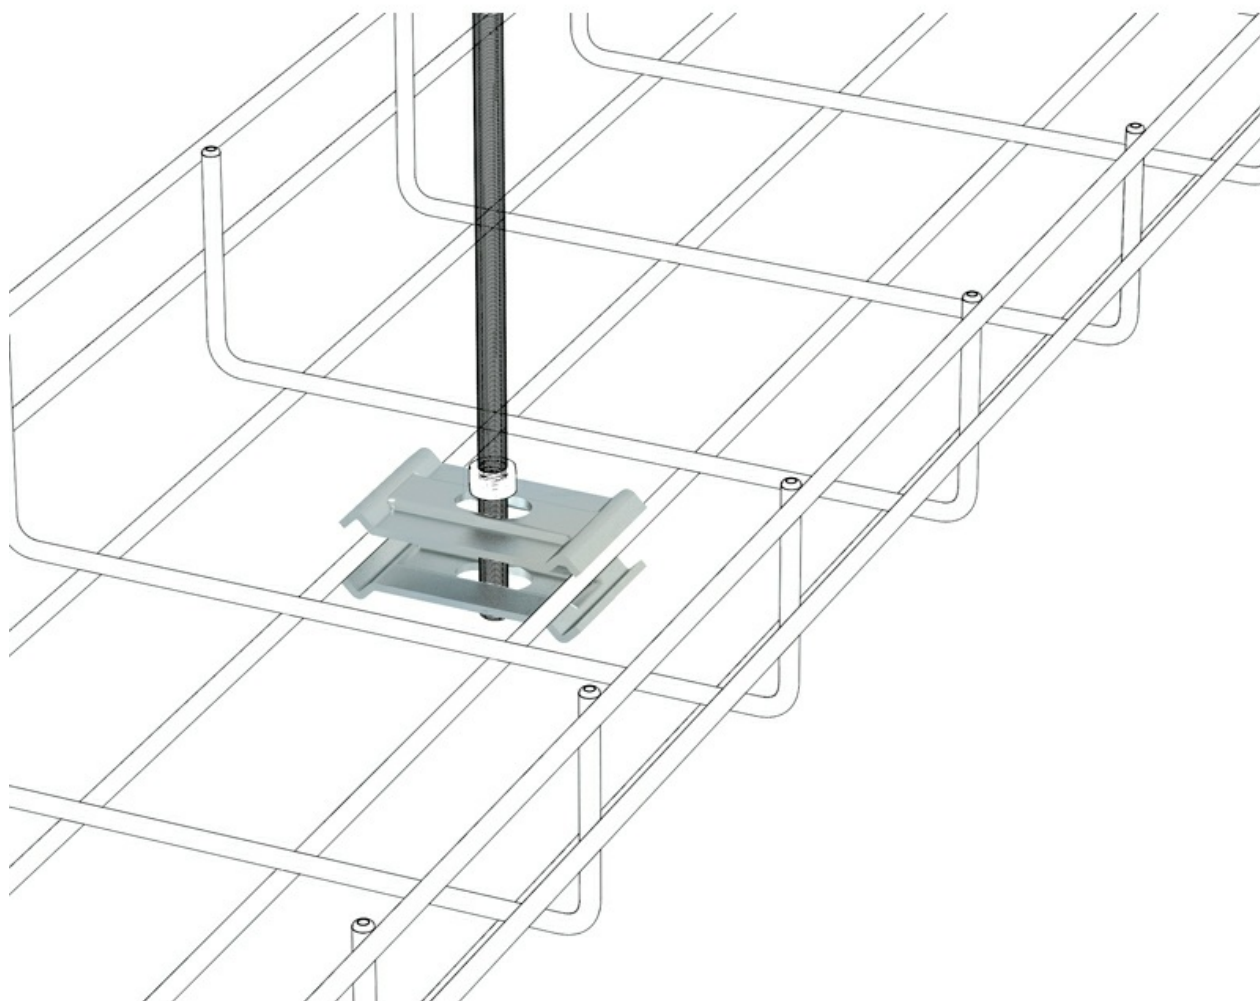

**Suspensión Central** ( Ref: 67030046 )

7/10

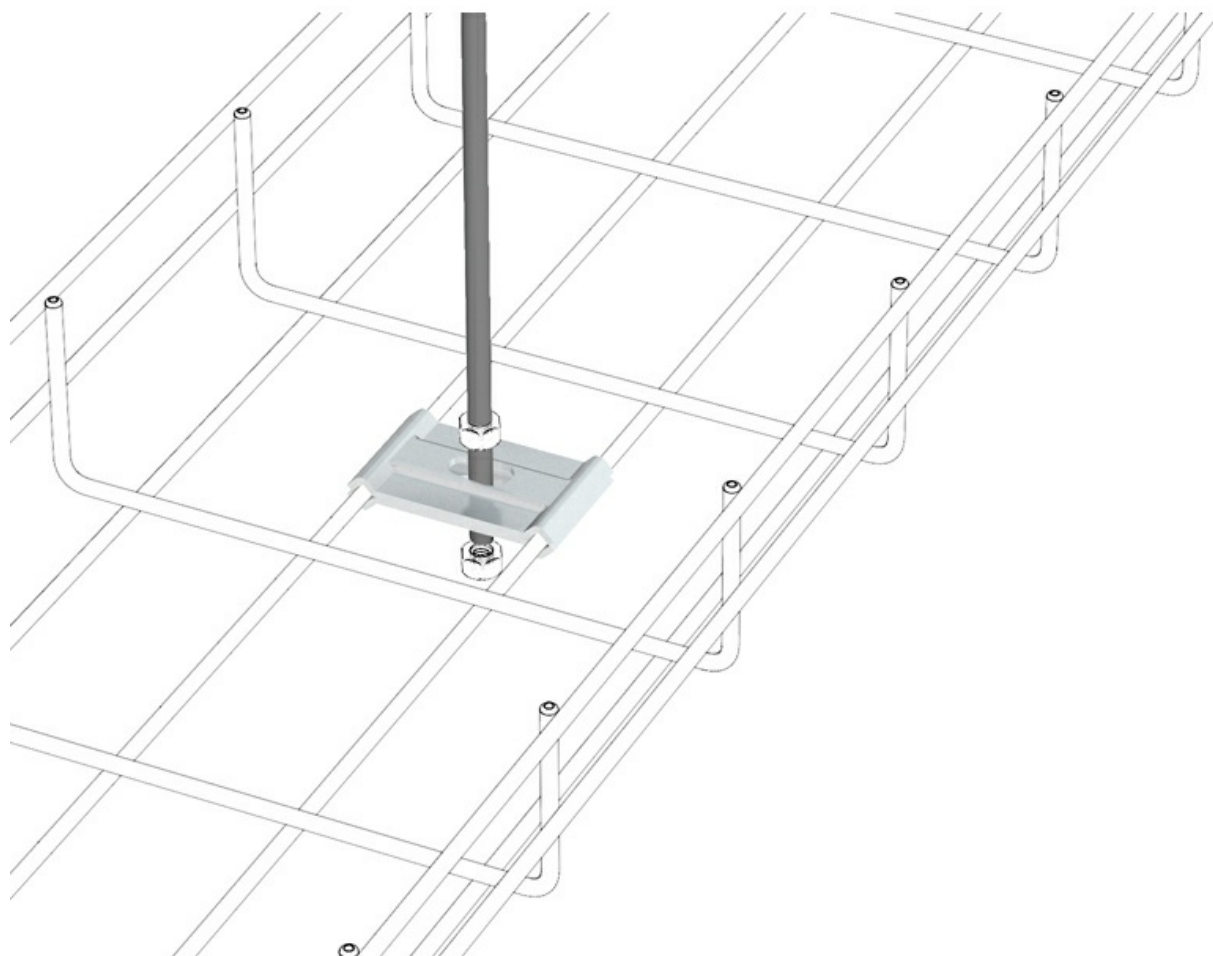

**Suspensión Central** ( Ref: 67030046 )

8/10

