


## Suspensión Central Click ( Ref: 67010043 )

1/8

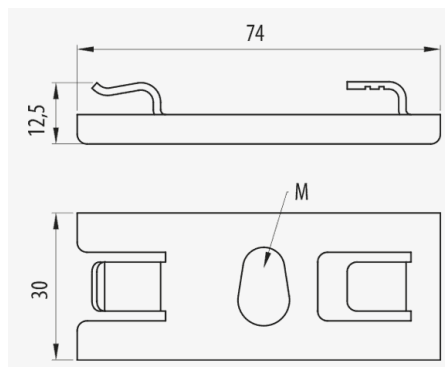

### Descripción

M 8, M 8, Con Sistema de Protección EZ, Acabado EZ3

### Ventajas

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC, alta resistencia BK8 y acero inoxidable AISI 316L.

Favorece la introducción lateral de cables en la bandeja.

Fijación mediante el sistema Click de montaje rápido.

Recomendado para bandejas de ancho 100, 150 y 200 mm.

### Aplicaciones

Indicado para el montaje a techo de Rejiband en anchos 100 a 200 mm mediante una única varilla en instalaciones interiores en atmósfera seca sin contaminantes, Instalaciones exteriores, industriales, marinas, rurales o Interiores agresivas.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |  |                             |                             |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC001003                    |                             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                             |                             |
| Sistema de Protección                 |  | EZ                          |                             |
| Acabado                               |  | EZ3, Electrocinchado        |                             |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 3                     |                             |
| M/PG                                  |  | M 8                         |                             |
| kg/u                                  |  | 0,029                       |                             |
|                                       |  | u                           | 20                          |
|                                       |  | Material                    | Acero con prot. superficial |
|                                       |  | CTA (kg)                    | 85                          |
|                                       |  | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
|                                       |  | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |


| Ⓢ Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

**Suspensión Central Click** ( Ref: 67010043 )


3/8

Aplicaciones de producto

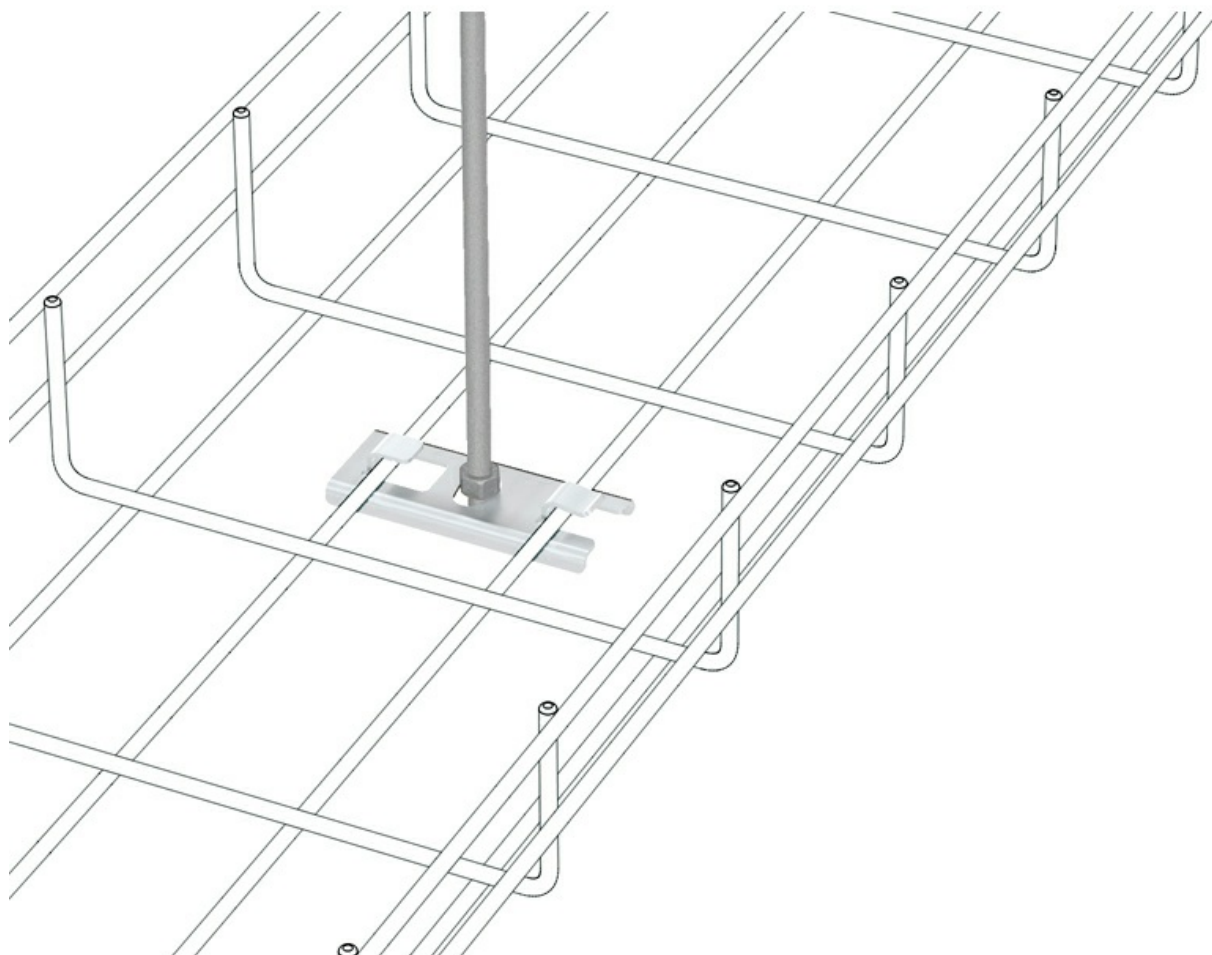


**Suspensión Central Click** ( Ref: 67010043 )

4/8

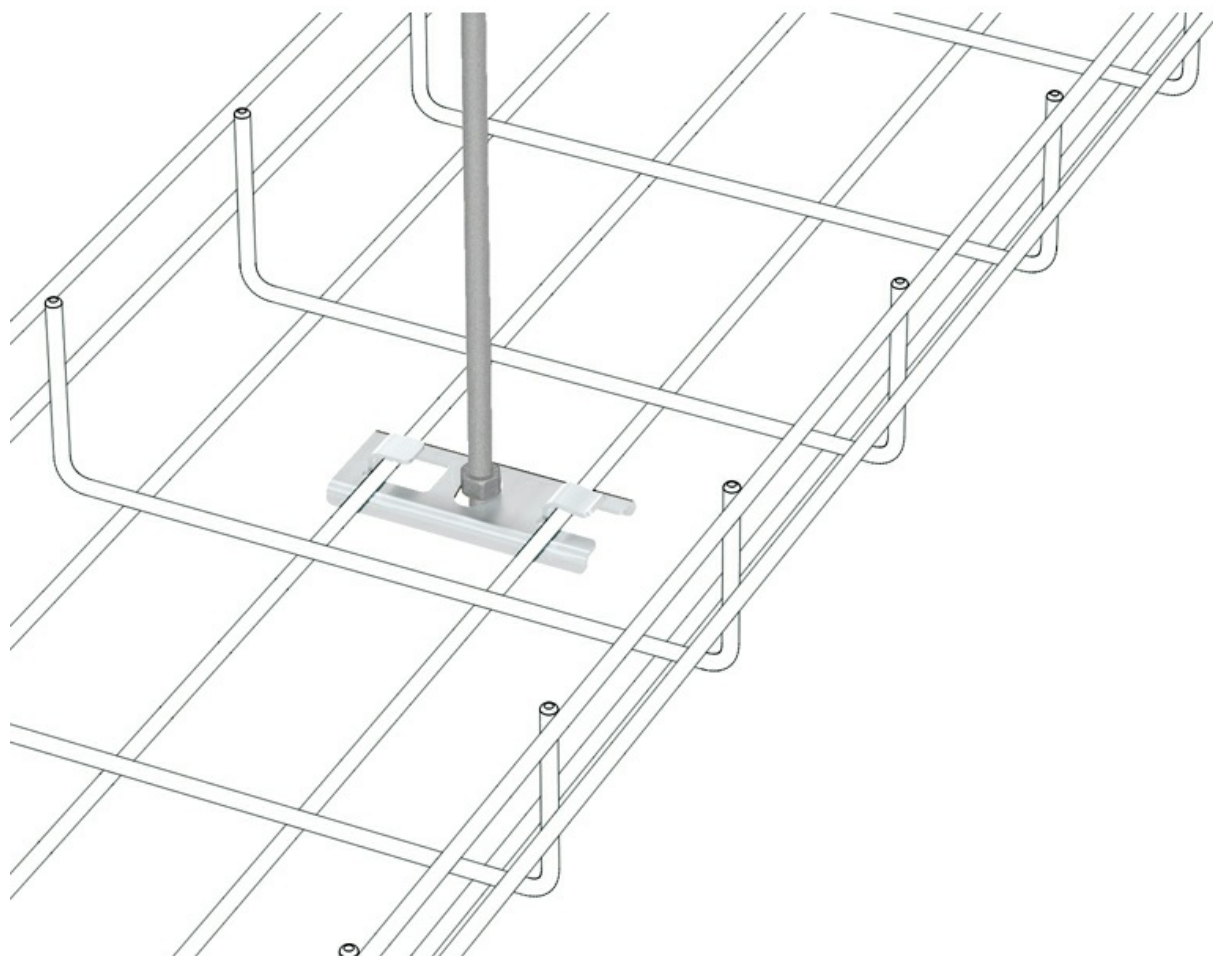


**Suspensión Central Click** ( Ref: 67010043 )


5/8

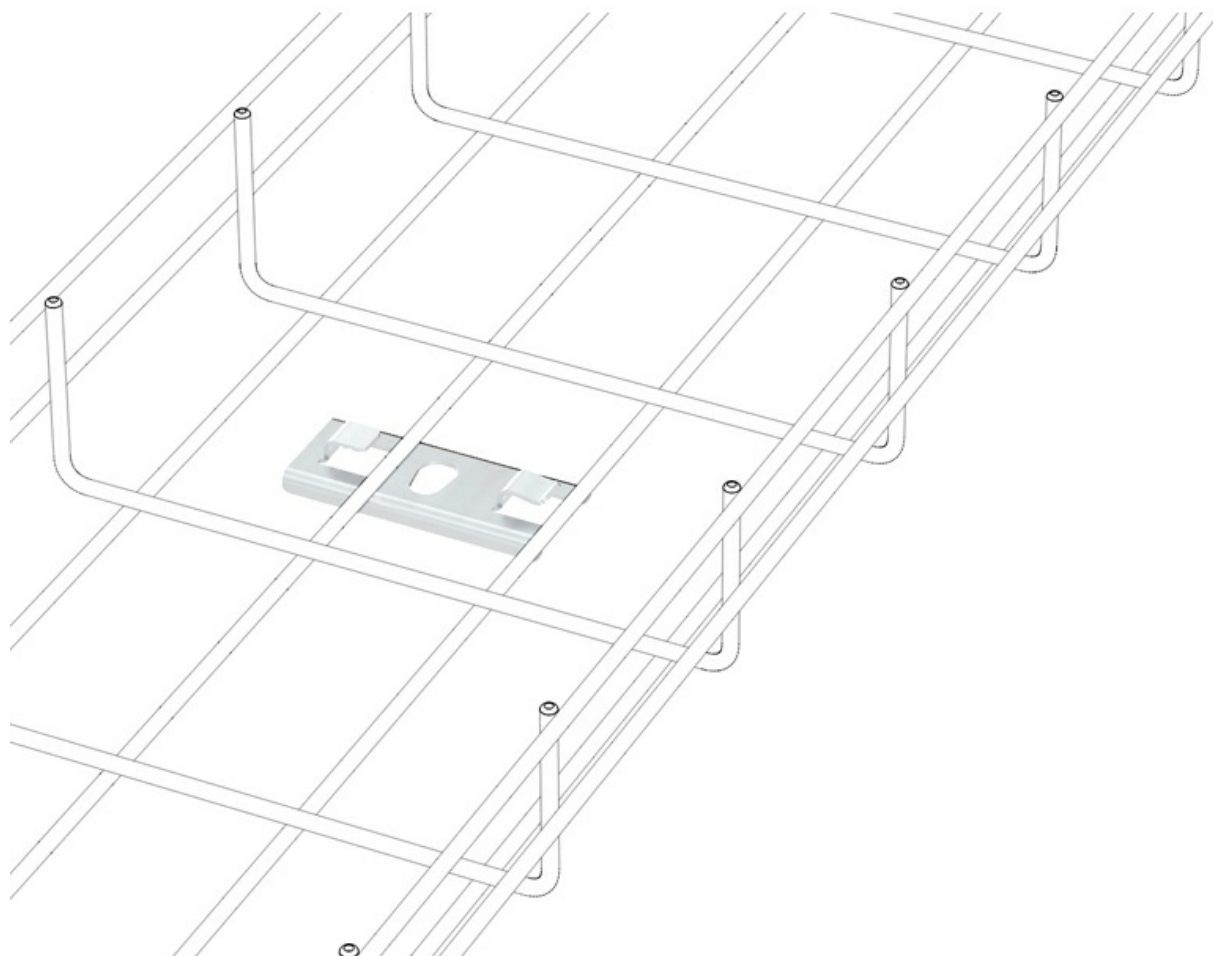

**Suspensión Central Click** ( Ref: 67010043 )

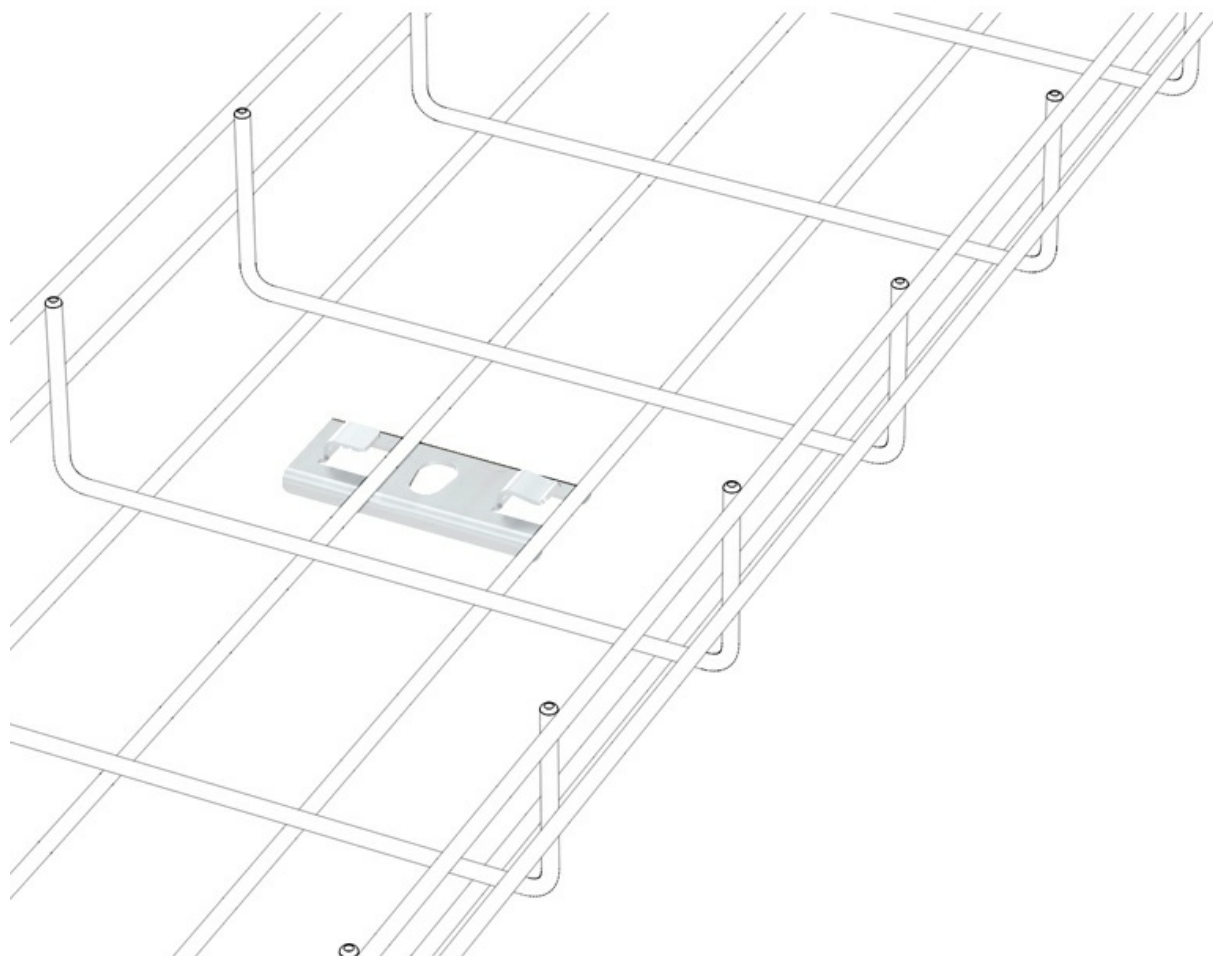

**Suspensión Central Click** ( Ref: 67010043 )

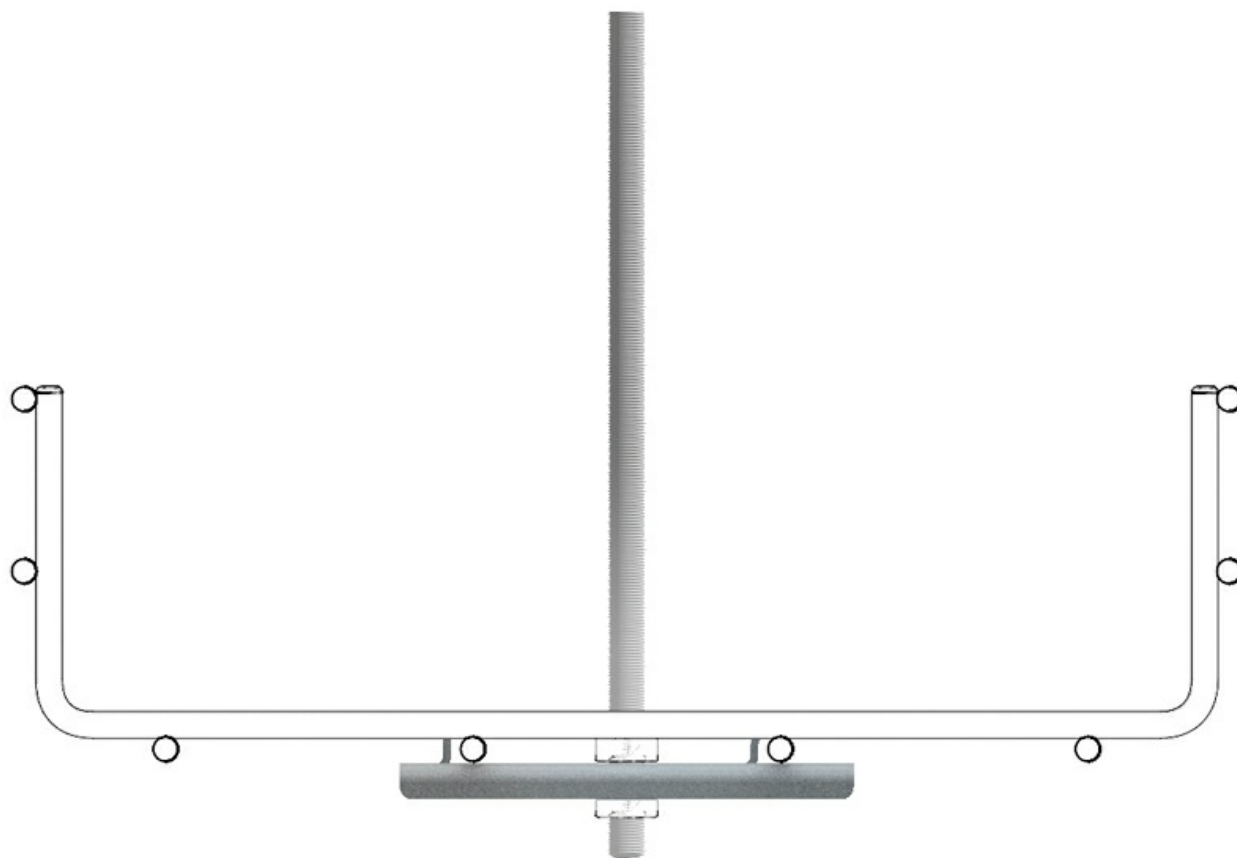

**Suspensión Central Click** ( Ref: 67010043 )

