
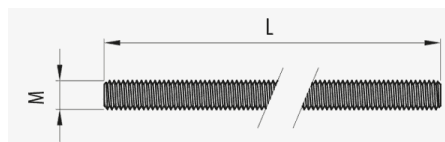


Varilla Roscada (Ref: 67060145)

1/8

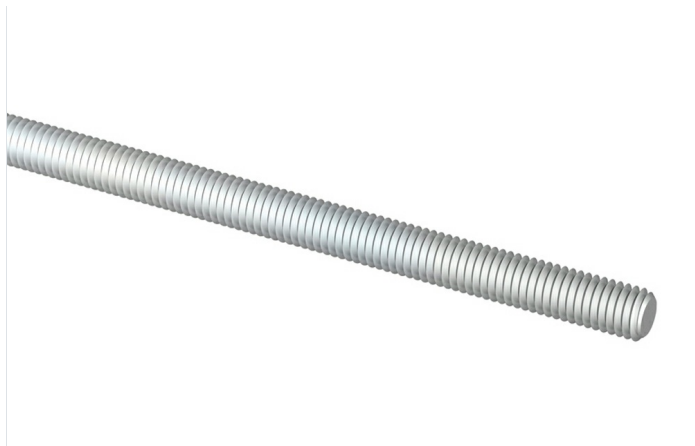

Descripción

M10, M10, M10x1000 mm, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Datos de producto

ETIM 10	EC000028	u	25
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Acero inoxidable AISI 316L
Sistema de Protección	INOX	F (kg)	500
Clase Resistencia	Clase 9D	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
M/PG	M10	Comportamiento fuego	E90 (90 min. 1000°C)
L (mm)	1000		
kg/u	0,490		


🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado


🔒 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Diagramas de carga

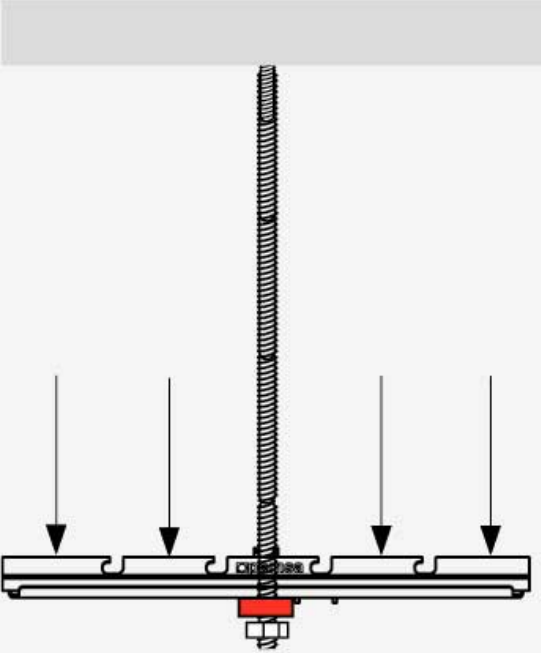↓CTA↓ (kg)		kg
una varilla / one rod / uma varão		
	100-300	160

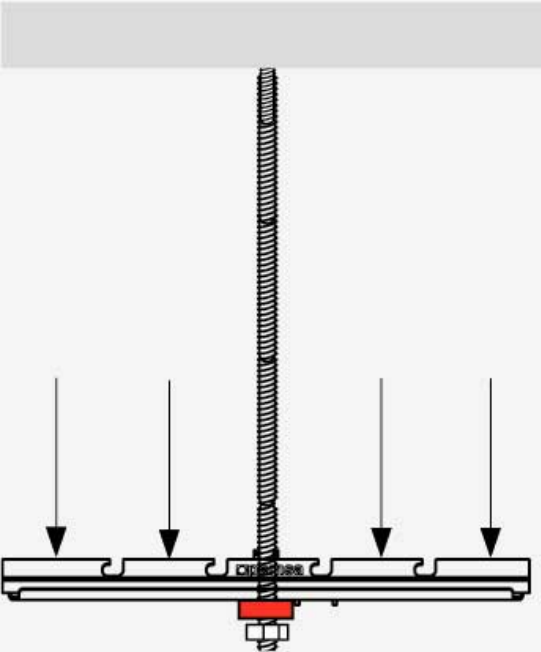

↓CTA↓ (kg)		kg
una varilla / one rod / uma varão		
	100-300	160

Aplicaciones de producto

