


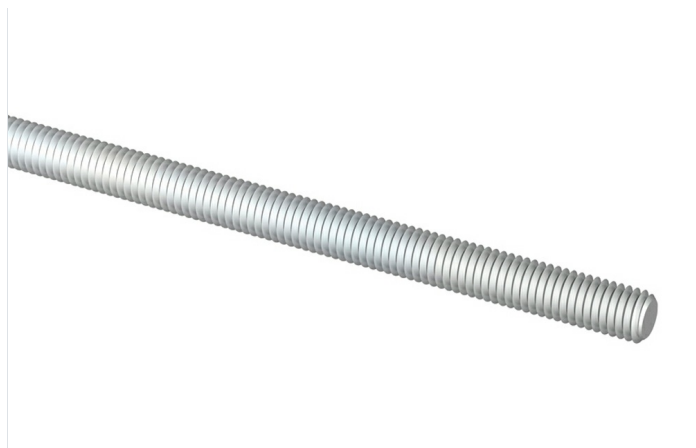

### Descripción

Varilla metálica roscada en varios Sistemas de protección y distintos diámetros para su colocación a elementos de soporte o fijación en montajes a techo de instalaciones eléctricas con bandejas portacables. M10, M10, Con Sistema de Protección EZ, Acabado EZ3

### Ventajas

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BK8, GC y acero inoxidable 316L.

Gama completa de varillas roscadas en M6, M8 y M10.

Resistencia al fuego E90 (90 minutos, 1000 °C) según DIN 4102-12.

### Aplicaciones

Indicado para instalaciones de bandejas soportadas con montajes a techo , en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |  |                             |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000028                    |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                             |  |
| Sistema de Protección                 |  | EZ                          |  |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 3                     |  |
| M/PG                                  |  | M10                         |  |
| L (mm)                                |  | 1000                        |  |
| kg/u                                  |  | 0,490                       |  |
| u                                     |  | 50                          |  |
| Material                              |  | Acero con prot. superficial |  |
| F (kg)                                |  | 500                         |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -50 / 150 °C                |  |
| Comportamiento fuego                  |  | E90 (90 min. 1000°C)        |  |

| Ⓢ Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

Diagramas de carga

□ □

Aplicaciones de producto

□ □ □ □

