


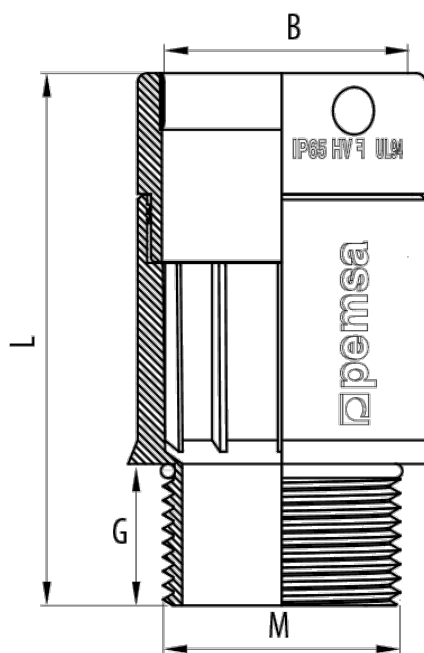

#### Descripción

Racor roscado para el acoplamiento y conexión de tubo rígido RLH y corrugado CLH a cajas de registro y/o derivación en la protección de cables eléctricos. Fabricado en termoplástico (PC+ABS), libre de halógenos con un Índice de protección IP65. Sistema de unión enchufable a tubo y roscado por el otro extremo. Disponible en color gris (RAL 7035).

#### Ventajas

Alta seguridad, material libre de halógenos. Reducida opacidad y toxicidad de humos ante un incendio. No propagador de la llama.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1.

Índice de protección EN 60529: IP65.

Montaje rápido mediante conexión enchufable entre tubos y accesorios.

Para conexión de tubos rígidos RLH y corrugados CLH a cajas de registro y/o derivación.

#### Aplicaciones

Adecuado para tubos rígidos y corrugados libres de halógenos en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia.

#### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

|                                              |               |                                    |                                              |
|----------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC000939      | <b>u</b>                           | 5                                            |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |               | <b>Material</b>                    | Polycarbonato + ABS                          |
| <b>Color</b>                                 | Gris RAL 7035 | <b>IP</b>                          | IP65                                         |
| <b>DN</b>                                    | DN63          | <b>Temperatura de trabajo (°C)</b> | -15 / 90 °C                                  |
| <b>M/PG</b>                                  | M63           | <b>Comportamiento fuego</b>        | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| <b>G (mm)</b>                                | 15            |                                    |                                              |
| <b>L (mm)</b>                                | 81.5          |                                    |                                              |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,036         |                                    |                                              |

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico

