


## Salida de Tubo

1/3

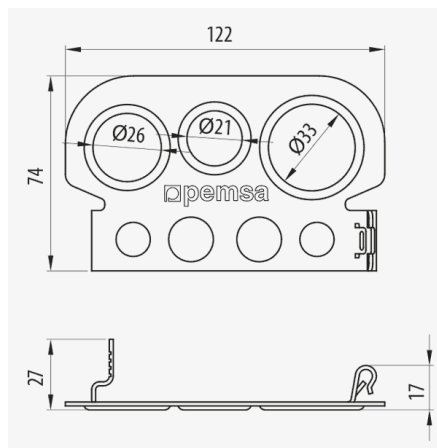

### Descripción

Salida de tubo es un accesorio Rejiband® utilizado para proteger la salida del cableado a partir de tubos rígidos o flexibles. Permite la conexión de racores tipo PG 13 M20, PG 16 M20, PG 21 M25. Se instala mediante el sistema Click de montaje rápido sin tornillería y puede colocarse el en ala o en la base de la bandeja. Adecuado para todos los tamaños de bandejas Rejiband® y disponible en varios Sistemas de protección.

### Ventajas

Fijación mediante el sistema Click de montaje rápido.

Rápida instalación sin necesidad de tornillos ni fijaciones.

Protege la salida del cable.

Usar con tubos TFA, ECOFLEX, TM-PVC + racor RGp de Pemsa

Admite el uso de racores de distintas medidas: PG13, PG16, PG21, M20 y M25.

### Aplicaciones

Permite la conexión de racores y la salida del cableado eléctrico o de telecomunicaciones a partir de tubos rígidos o flexibles.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

|    |                        |                                                                                   |    |                                                                                   |                             |                                                                                   |              |                                                                                     |                   |                     |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| DN | DN16, DN20, DN25, DN32 |  | 10 |  | Acero con prot. superficial |  | -50 / 150 °C |  | A1 No combustible | ETIM 10<br>EC002410 |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|

Datos de producto

| §   | 61537   | DN   | Ref      | kg/u  |
|-----|---------|------|----------|-------|
| EZ  | Clase 3 | DN16 | 67010040 | 0,082 |
| EZ  | Clase 3 | DN20 | 67010240 | 0,101 |
| EZ  | Clase 3 | DN25 | 67010340 | 0,096 |
| EZ  | Clase 3 | DN32 | 67010440 | 0,089 |
| BK8 | Clase 8 | DN16 | 67080040 | 0,083 |
| BK8 | Clase 8 | DN20 | 67080240 | 0,102 |
| BK8 | Clase 8 | DN25 | 67080340 | 0,097 |
| BK8 | Clase 8 | DN32 | 67080440 | 0,090 |

§ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

## Salida de Tubo

3/3

### Aplicaciones de producto

