
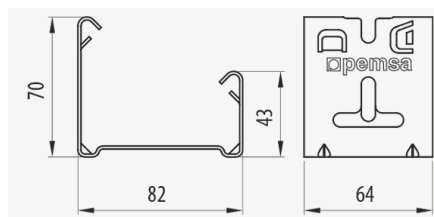


Soporte Luminaria y Caja

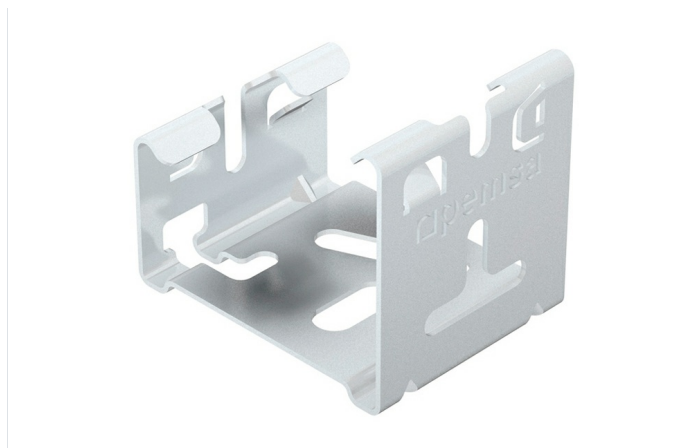

Descripción

Soporte para el montaje de luminarias y/o cajas mediante el sistema click de conexión rápida sin tornillos a las bandejas Rejiband®, manteniendo la continuidad eléctrica según norma IEC61537. Es apto para Rejiband® de alas 35 y 60 y todos los anchos excepto 150 mm. Soporte fabricado en acero, en distintos Sistemas de protección.

Ventajas

Fijación mediante el sistema Click de conexión rápida.

Rápida instalación sin necesidad de tornillos ni fijaciones.

Para todos los anchos excepto las bandejas de 150 mm.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC y alta resistencia BK8.

Aplicaciones

Indicado para la instalación de Luminarias y cajas u otros dispositivos en bandejas de rejilla Rejiband destinadas a en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 10	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC001004
--	---	--	---	---------------------

Datos de producto

	 61537	Ref	kg/u
EZ	Clase 3	67010030	0,142
GC	Clase 8	67030030	0,146
BK8	Clase 8	67080030	0,143

 Sistema de protección


- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes


- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Soporte Luminaria y Caja

Aplicaciones de producto

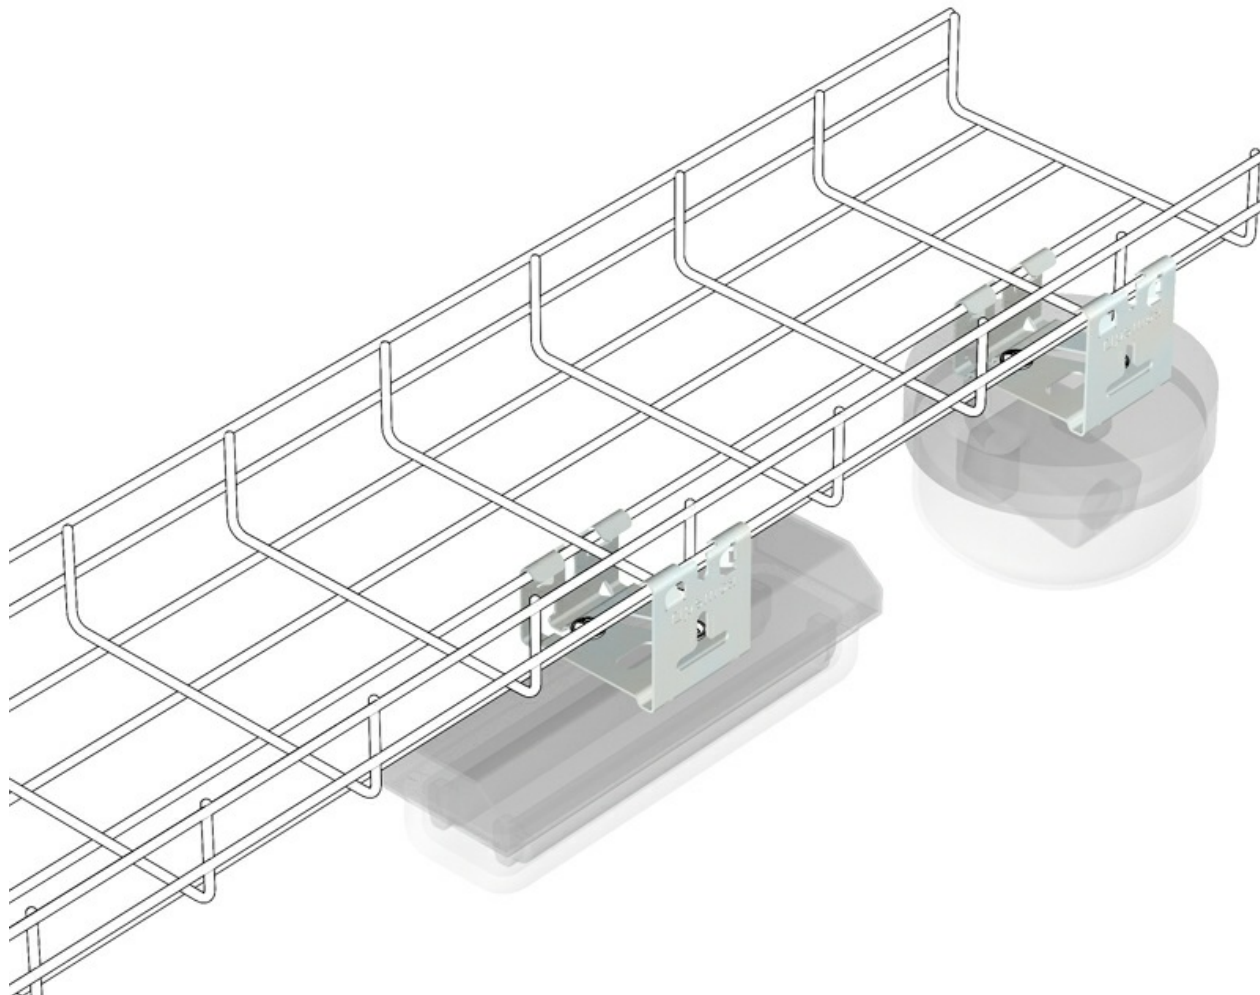

Soporte Luminaria y Caja

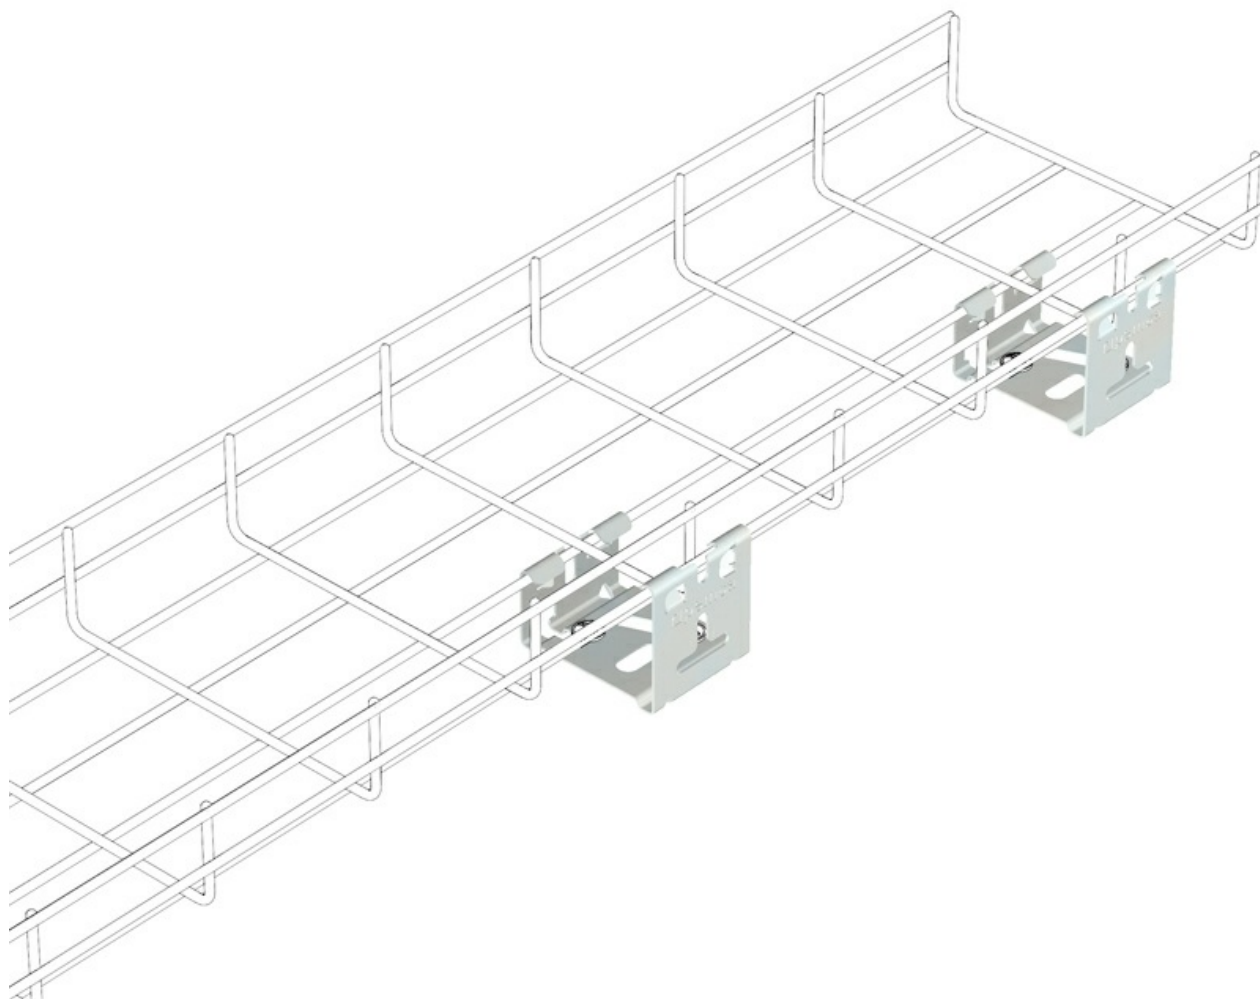

Soporte Luminaria y Caja

