


## Refuerzo Soporte 41 ( Ref: 82002628 )

1/4

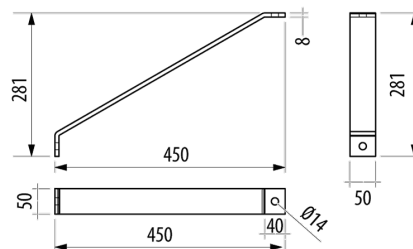

### Descripción

Accesorio de refuerzo para soporte rail 41 que actúa como apoyo y permite conseguir un sistema de soportación más resistente. Fabricado en acero, disponible en varios sistemas de protección.

### Ventajas

Disponible en Sistemas de Protección GC e INOX, Aceros inoxidable AISI 316L

Fijación con tornillos M6, M8 y M10.

Permite conseguir un sistema de soportación más reforzado.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

### Aplicaciones

Aplicación como soporte horizontal a pared, para la soportación de bandejas portables, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre otras), sino que es muy útil para el soporte de tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto

|                                       |                            |                             |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ETIM 10                               | EC001003                   | u                           | 5                          |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 9,101                      | Material                    | Acero inoxidable AISI 316L |
| Sistema de Protección                 | INOX                       | Temperatura de trabajo (°C) | -25 / 105 °C               |
| Acabado                               | Acero Inoxidable AISI 316L | Comportamiento fuego        | A1 No combustible          |
| Clase Resistencia                     | Clase 9D                   |                             |                            |
| kg/u                                  | 1,714                      |                             |                            |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

## Aplicaciones de producto

