
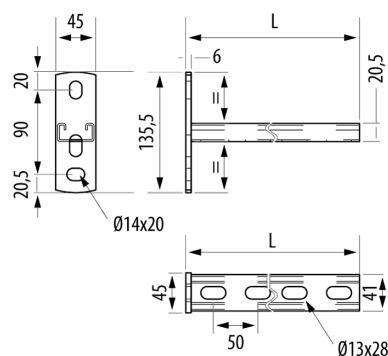


Soporte Rail 41x21

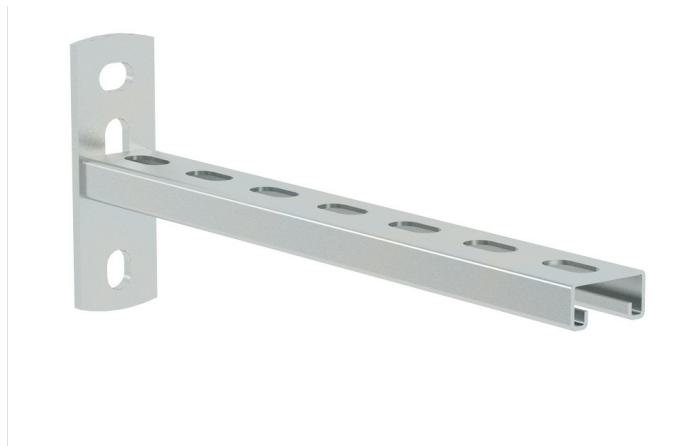

Descripción

Soporte horizontal de 41x21 mm para la fijación a pared de bandejas portacables, tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc. Excelente capacidad de carga. Sistema robusto y seguro. Fabricado en acero, disponible en varios sistemas de protección.

Ventajas

Disponible en anchos de 100 hasta 1000 mm en función del sistema de protección. Dispone de amplias opciones de fijación.

La longitud total del soporte es: (ancho de bandeja + 55mm), es decir dispone de una medida adicional de longitud para favorecer la separación de la instalación del paramento o superficie.

Esta gama de Soportes 41 dispone de una Solución instalación rápida, al utilizar el Clip Fijación Rail GC, referencia 67030049, convirtiéndose en una opción de instalación rápida y segura para bandejas de rejilla tipo Rejiband®

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Disponible en Sistemas de Protección PG y GC

Conformidad CE respecto a directiva 2014/UE/35

Aplicaciones

Aplicación como soporte horizontal a pared, para la soportación de bandejas portacables, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre otras), sino que es muy útil para el soporte de tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 100, 200, 300, 500, 1000	 1	 Acero con prot. superficial	 A1 No combustible	ETIM 10 EC001003
---	---	---	---	---------------------

Datos de producto

			Ref	kg/u		
EZ	Clase 3	100	82002600	0,462	242	-25 / 105 °C
EZ	Clase 3	200	82002601	0,607	196	-25 / 105 °C
EZ	Clase 3	300	82002602	0,754	146	-25 / 105 °C
EZ	Clase 3	500	82002603	1,040	94	-50 / 150 °C
EZ	Clase 3	1000	82002604	1,770	36	-50 / 150 °C
GC	Clase 6	100	82002605	0,476	242	-25 / 105 °C
GC	Clase 6	200	82002606	0,627	196	-25 / 105 °C
GC	Clase 6	300	82002607	0,780	146	-25 / 105 °C


 Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocincado
- BC** - Electrocincado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes


- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Diagramas de carga

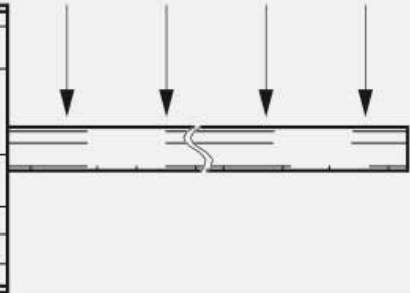
↓ CTA ↓ (kg)	↔	kg
	100	242
	200	196
	300	146
	500	94
	1000	36


Aplicaciones de producto



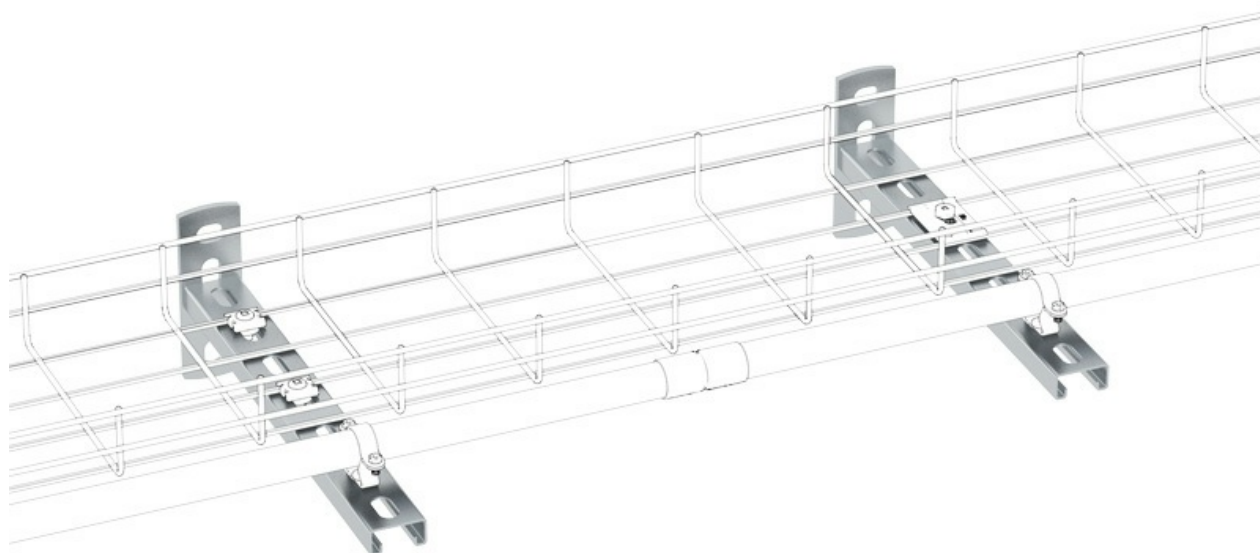

Soporte Rail 41x21

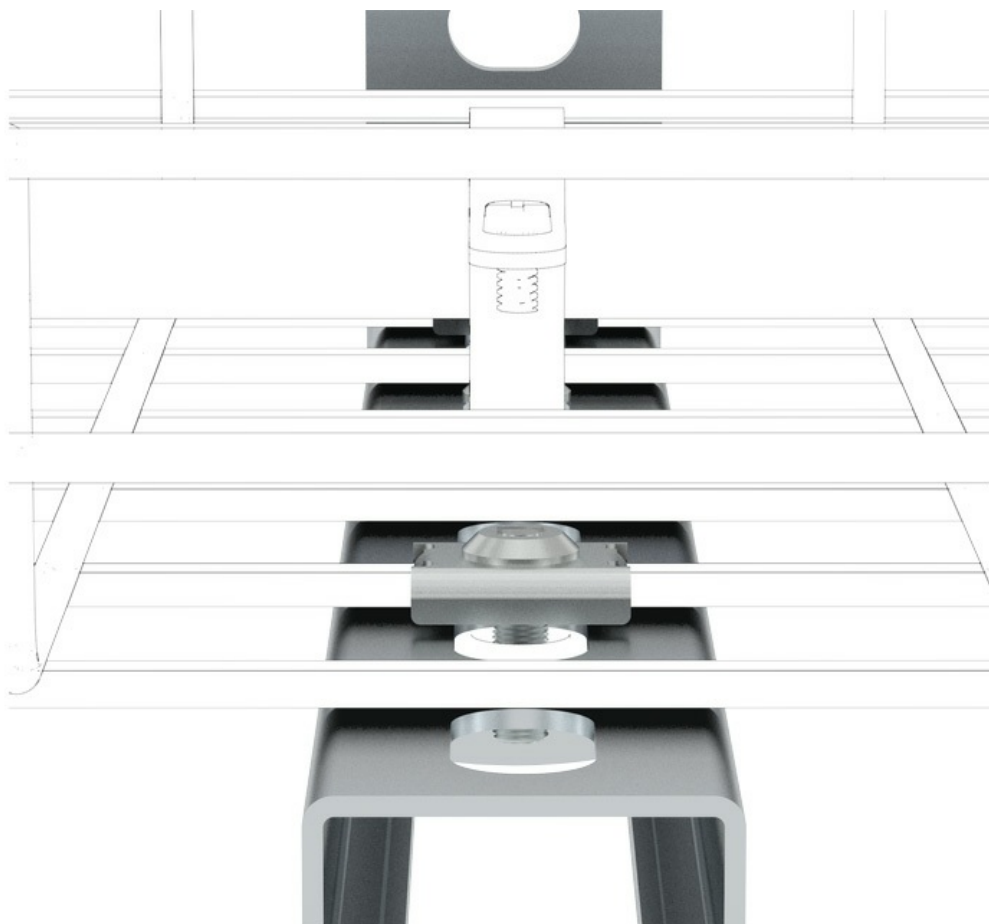

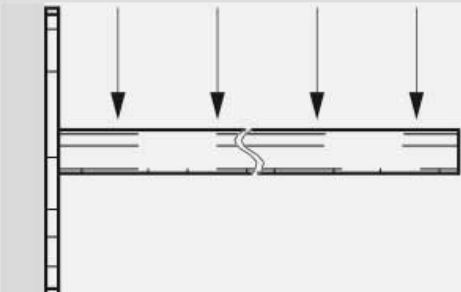↓ CTA ↓ (kg)	↔	kg
	100	242
	200	196
	300	146
	500	94
	1000	36

