
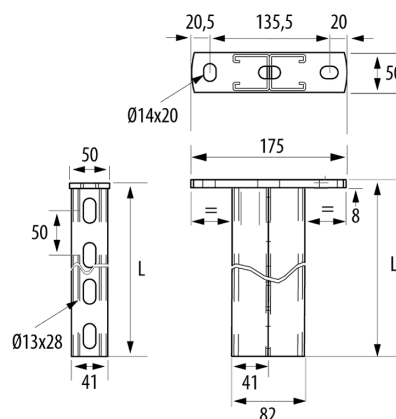


Soporte Rail Pendulo 41x82

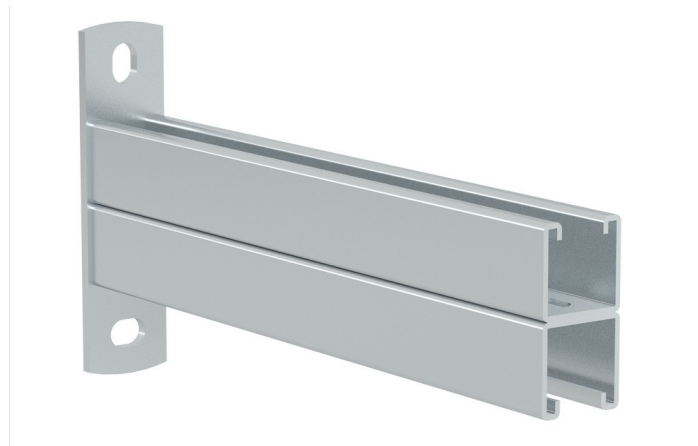

Descripción

Soporte horizontal de 41x82 mm para la fijación a pared de bandejas portacables, tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc. Dispone de una estructura reforzada que le hace susceptible de soportar cargas muy elevadas. Fabricado en acero con sistema de protección GC.

Ventajas

Disponible en anchos de 500 hasta 1000 mm en función del sistema de protección y amplias opciones de fijación.

La longitud total del soporte es: (ancho de bandeja + 55mm), es decir dispone de una medida adicional de longitud para favorecer la separación de la instalación del paramento o superficie.

Esta gama de Soportes 41 dispone de una Solución instalación rápida, al utilizar el Clip Fijación Rail GC, referencia 67030049, convirtiéndose en una opción de instalación rápida y segura para bandejas de rejilla tipo Rejiband®

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

Disponible en Sistema de Protección GC

Marcado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE.

Aplicaciones

Aplicación como soporte horizontal a pared, para la soportación de bandejas portacables, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre otras), sino que es muy útil para el soporte de tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 500, 600, 800, 1000	 1	 Acero con prot. superficial	 -25 / 105 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC002400
---	---	---	--	---	---------------------

Datos de producto

			Ref	kg/u	
GC	Clase 6	500	82002622	3,370	376
GC	Clase 6	600	82002623	3,890	318
GC	Clase 6	800	82002624	4,930	247
GC	Clase 6	1000	82002625	5,980	198
EZ	Clase 3	500	82004243	3,310	
EZ	Clase 3	600	82004244	3,830	
EZ	Clase 3	800	82004245	4,850	
EZ	Clase 3	1000	82004246	5,880	


 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Diagramas de carga

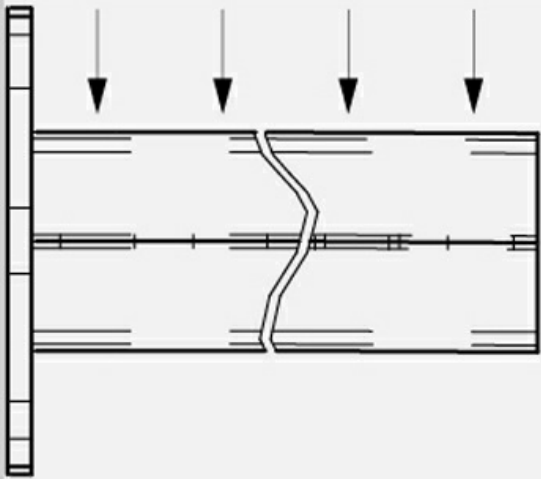↓CTA↓ (kg)		kg
	500	376
	600	318
	800	247
	1000	198

Aplicaciones de producto




www.pemsa-rejiband.com


Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.





Soporte Rail Pendulo 41x82

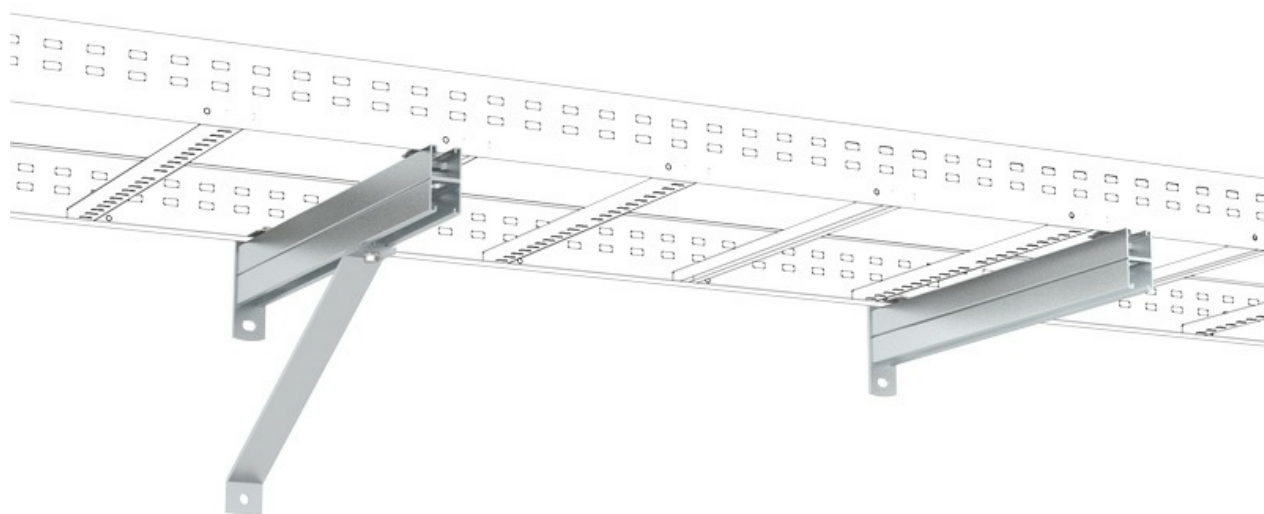


Soporte Rail Pendulo 41x82

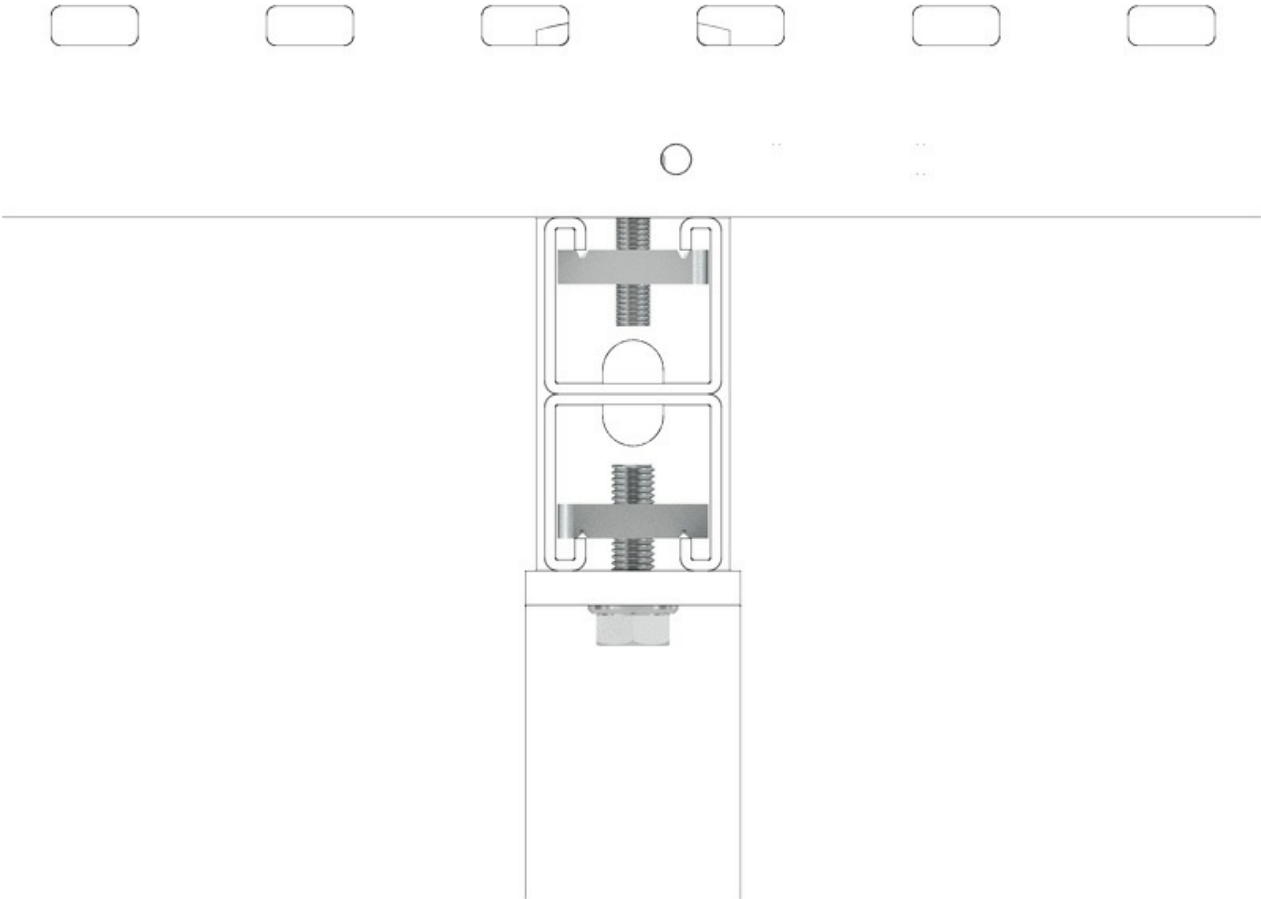

Soporte Rail Pendulo 41x82

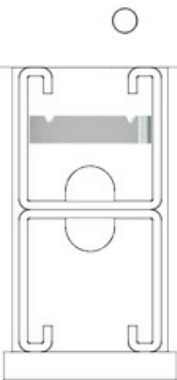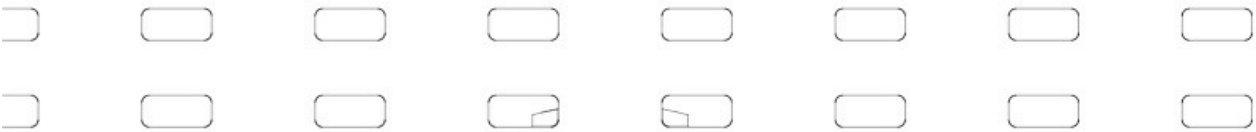

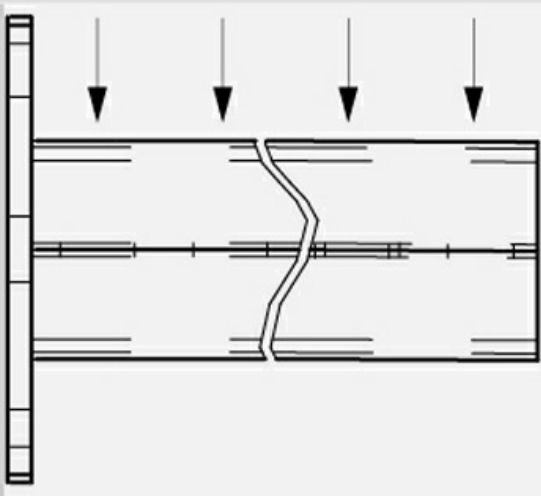↓CTA↓ (kg)		kg
	500	376
	600	318
	800	247
	1000	198

