


Kit Soporte Reforzado Variable RPLUS

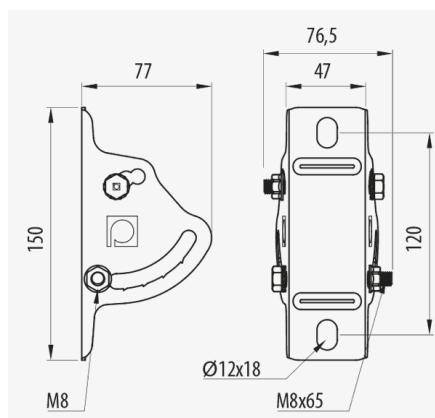

Descripción

Kit para acoplamiento de soporte reforzado RPLUS que permite la creación de ángulos variables sobre paredes inclinadas para el montaje de bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® de 100, 150, 200, 300, 400, 500 y 600 mm de ancho. Tornillería de montaje al soporte incluida. Fabricado en acero y disponible en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Adecuado para bóvedas de túneles, galerías y paredes inclinadas.

Diferentes posiciones de fijación a la pared inclinada. Ángulos de 40° hasta 140° según posición.

Tornillería de montaje al soporte incluida.

Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

Disponible en varios sistemas de protección: GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316L.

Aplicaciones

Indicado para soportar cargas elevadas en bandejas portacables para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias, según acabado.

Soluciones



TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 4	 -50 / 150 °C	 E90 (90 min. 1000°C)	ETIM 10 EC000896
--	--	--	---------------------

Datos de producto

		Ref	kg/l	
GC	Clase 6	62037002	0,355	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9C	62057002	0,351	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9D	62067002	0,351	Acero inoxidable AISI 316L
BK8		82004259		

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico


Kit Soporte Reforzado Variable RPLUS

3/7


Diagramas de carga

□


Aplicaciones de producto

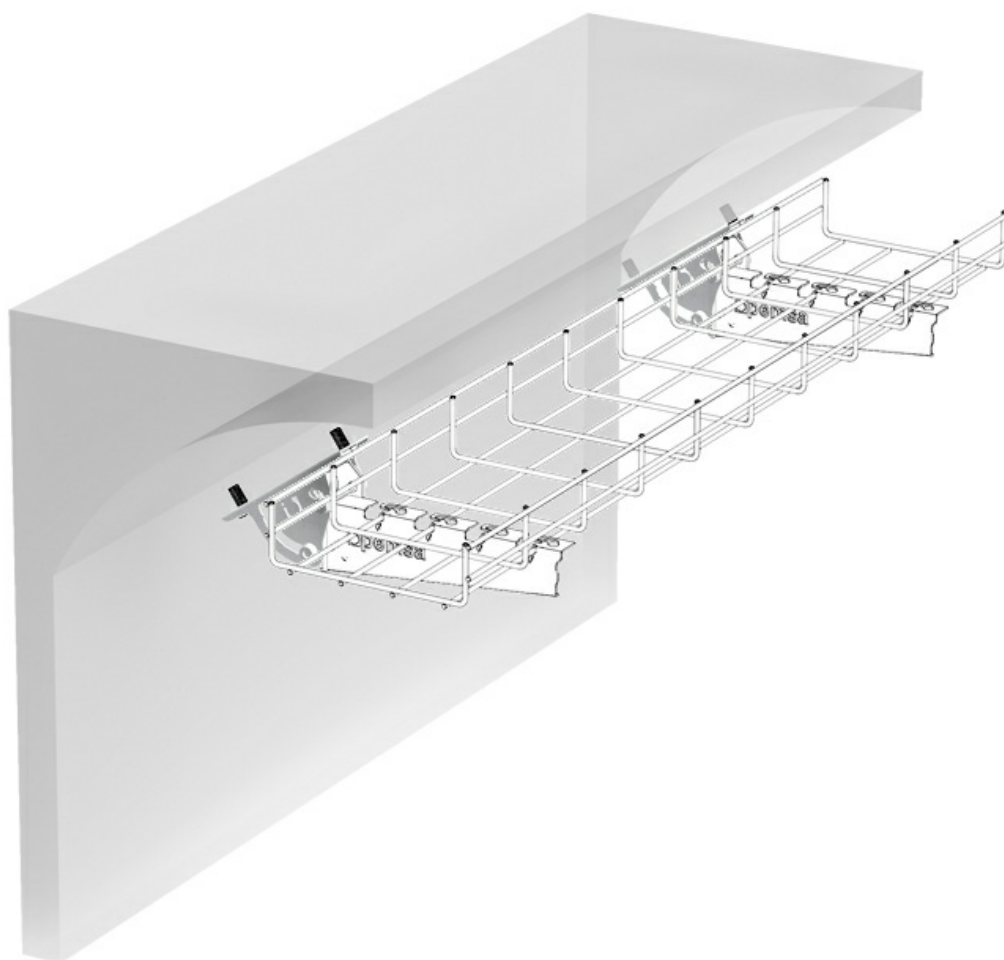


Kit Soporte Reforzado Variable RPLUS

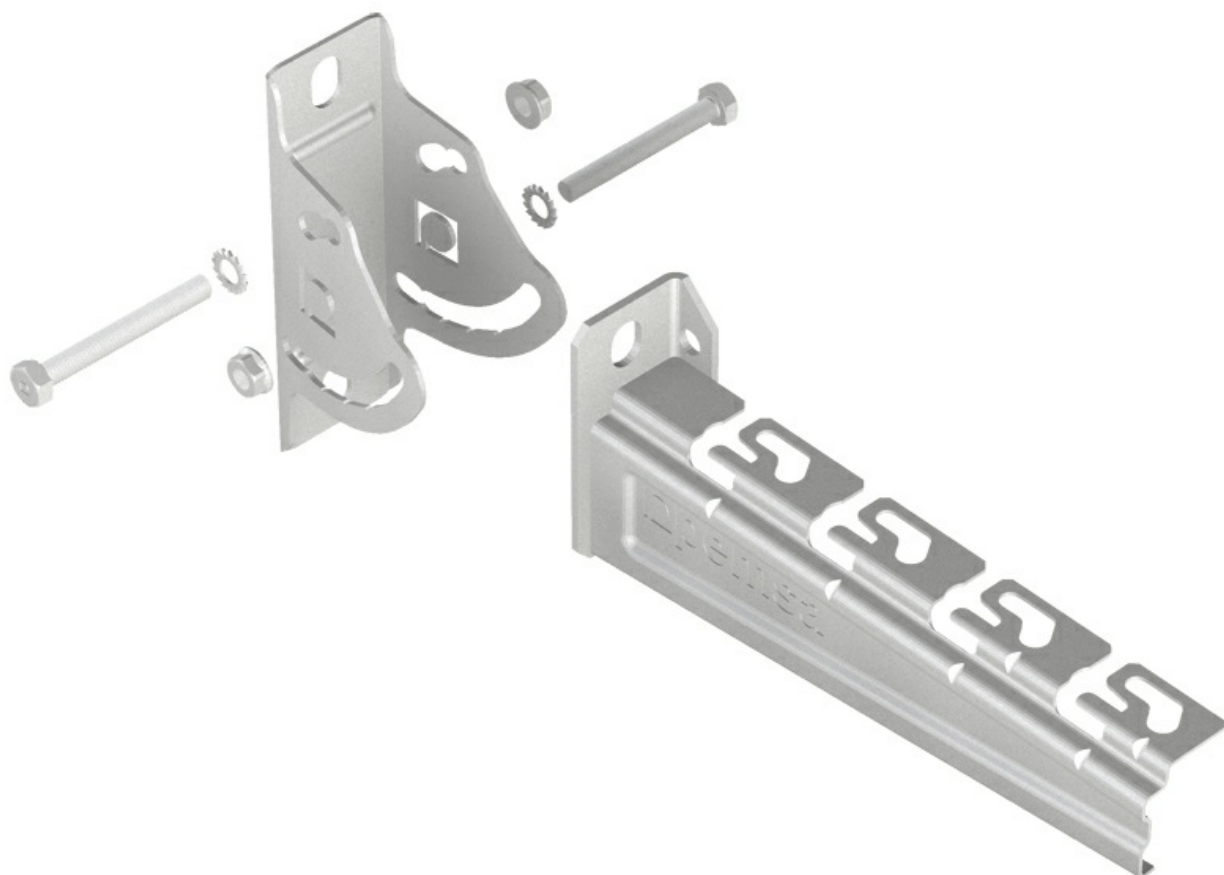

Kit Soporte Reforzado Variable RPLUS

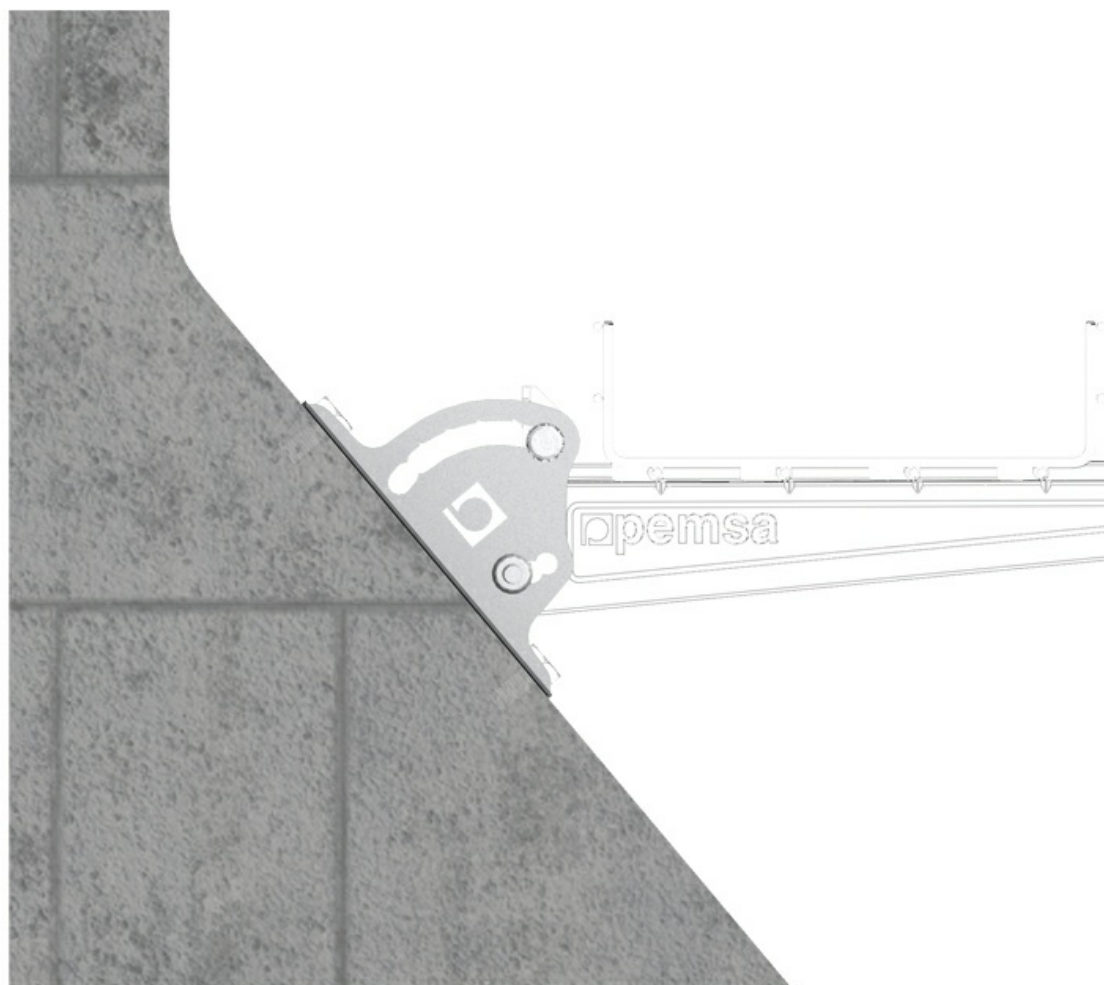

Kit Soporte Reforzado Variable RPLUS

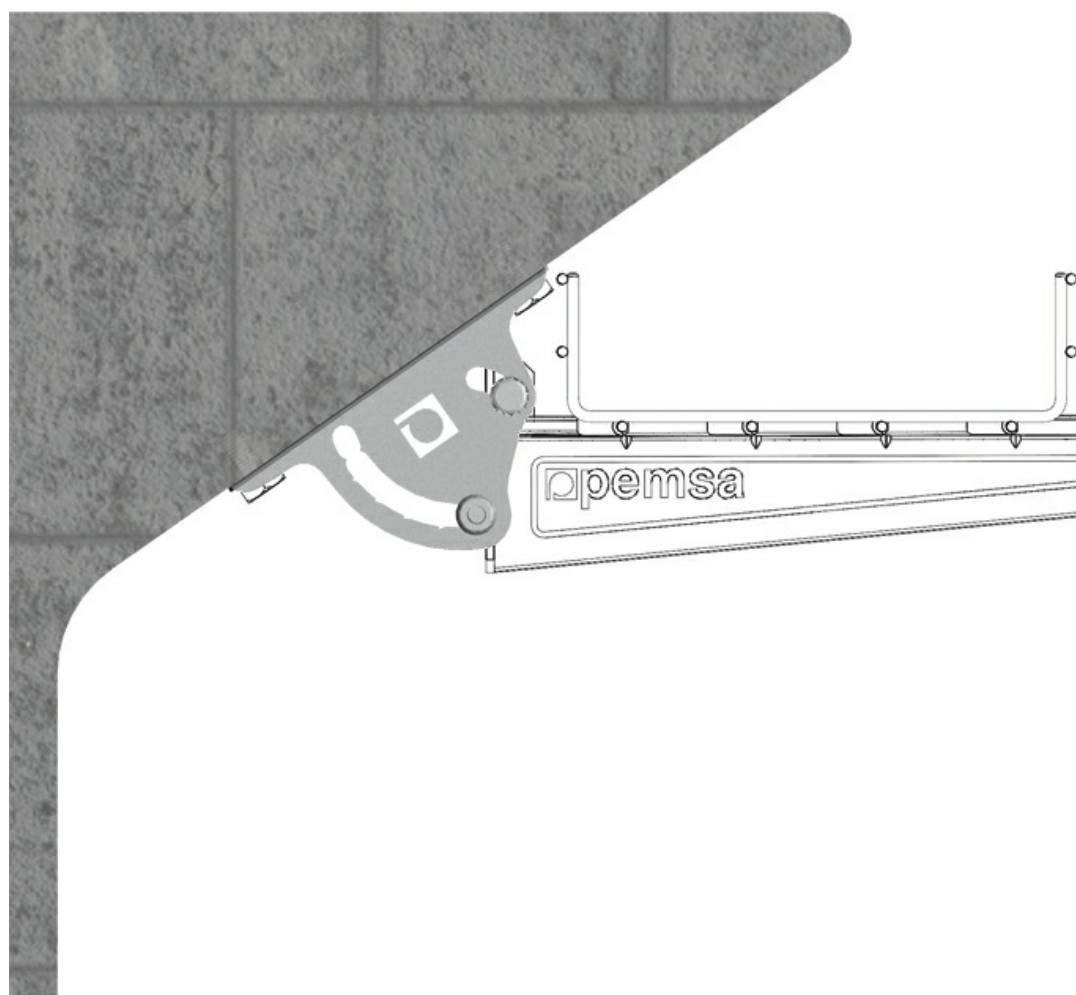

Kit Soporte Reforzado Variable RPLUS

