


Soporte Tubo PA6

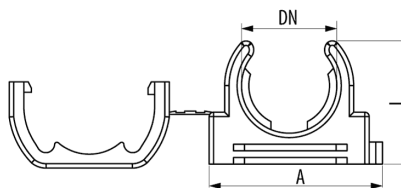

Descripción

Soporte para fijar tubos flexibles de El soporte para fijación está indicado para tubos flexibles de la gama Pemsaflex para pared o rail. De fácil instalación mediante el clip rail, pudiendo unirse varios formando bloques mediante clip unión.

Ventajas

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Sistema de conexión click que permite un fácil y rápido acoplamiento al tubo.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 120°C.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Aplicaciones

Indicado para la fijación los tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA y RB-PU para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales							
Colour Gris RAL 7031, Negro RAL 9005		DN DN 7, DN10, DN12, DN14, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48			Poliamida 6		-40 / 120 °C
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC000368					

Datos de producto							
COLOUR	DN	Lmm	Amm	Bmm	Ref	kg/u	U
Gris RAL 7031	DN 7	15	24.5	18	31094000	0,005	100
Gris RAL 7031	DN10	15	24.5	18.5	31094100	0,005	50
Gris RAL 7031	DN12	21	30	18.5	31094200	0,005	50
Gris RAL 7031	DN14	24	34	18.5	31094300	0,007	50
Gris RAL 7031	DN17	28	39	18.5	31094400	0,008	50
Gris RAL 7031	DN23	37	51	18.5	31094500	0,011	25
Gris RAL 7031	DN29	45.5	62	19.5	31094600	0,017	25
Gris RAL 7031	DN36	55.5	74.5	22	31094700	0,020	25
Gris RAL 7031	DN48	71	95.5	24.5	31094800	0,030	10
Negro RAL 9005	DN 7	15	24.5	18	32094000	0,005	100
Negro RAL 9005	DN10	15	24.5	18.5	32094100	0,005	50
Negro RAL 9005	DN12	21	30	18.5	32094200	0,005	50
Negro RAL 9005	DN14	24	34	18.5	32094300	0,007	50
Negro RAL 9005	DN17	28	39	17.5	32094400	0,008	50
Negro RAL 9005	DN23	37	51	18.5	32094500	0,011	25
Negro RAL 9005	DN29	45.5	62	19.5	32094600	0,017	25
Negro RAL 9005	DN36	55.5	74.5	22	32094700	0,020	25
Negro RAL 9005	DN48	71	95.5	24.5	32094800	0,030	10

⌚ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electroincinado
BC - Electroincinado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🛡️ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Soporte Tubo PA6

- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

