
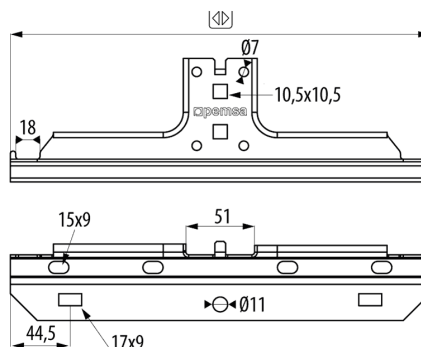


**Suspensión central techo Megaband** ( Ref: 82004216 )

1/3

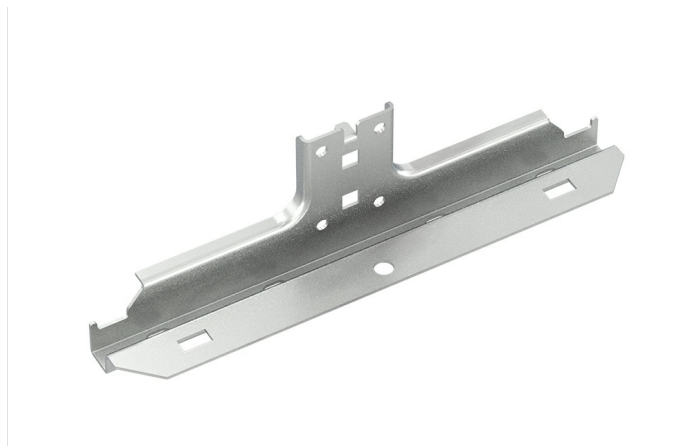

### Descripción

Soporte para instalación a techo de bandejas de escalera Megaband®. Gracias a su fijación en la parte central de la bandeja, facilita el tendido e instalación de los cables al tener los laterales de la bandeja libres. Ancho 600 mm, Con Sistema de Protección PG. Adecuado para instalación a techo mediante railes 41x21 y 41x21.

### Ventajas

Disponible en sistemas de protección: PG. pregalvanizado y GC, Galvanizado en caliente

Fijación a techo mediante Railes 41x41 y 41x21 en la parte central de la bandeja, facilita el tendido e instalación de los cables al tener los laterales de la bandeja libres.

Valores de carga conforme a norma internacional IEC 61537.

### Aplicaciones

Indicado para soportar cargas medias en bandejas de escalera instaladas a techo para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, textil, químicas y alimentarias, según sistema de protección.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Soportes Techo

11/10/2026

Suspensión central **techo** Megaband ( Ref: 82004216 )

2/3

| Datos de producto                     |  |                             |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001003                    |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 3,123                       |  |
| Sistema de Protección                 |  | PG                          |  |
| Acabado                               |  | PG3, Pregalvanizado         |  |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 3                     |  |
| Ancho (mm)                            |  | 600                         |  |
| kg/u                                  |  | 0,967                       |  |
| u                                     |  | 4                           |  |
| Material                              |  | Acero con prot. superficial |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -50 / 150 °C                |  |
| Comportamiento fuego                  |  | A1 No combustible           |  |

| 🔒 Sistema de protección        |
|--------------------------------|
| CU - Cobreado                  |
| PG - Pregalvanizado            |
| EZ - Electroincado             |
| BC - Electroincado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia |
| GC - Galvanizado en Caliente   |
| INOX - Acero Inoxidable        |
| PT - Pintura Poliester         |
| AL - Aluminio                  |
| LN - Latón or Latón Niquelado  |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

## Aplicaciones de producto

