


Suspensión Central Click

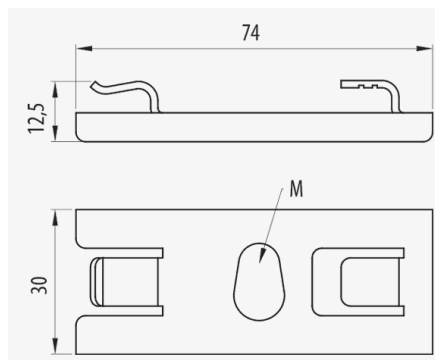

Descripción

Ventajas

Fijación mediante el sistema Click de montaje rápido.

Recomendado para bandejas de ancho 100, 150 y 200 mm.

Favorece la introducción lateral de cables en la bandeja.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC, alta resistencia BK8 y acero inoxidable AISI 316L.

Aplicaciones

Indicado para el montaje a techo de Rejiband en anchos 100 a 200 mm mediante una única varilla en instalaciones interiores en atmósfera seca sin contaminantes, Instalaciones exteriores, industriales, marinas, rurales o Interiores agresivas.

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 M 8, M 6, M10	 20	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC001003
---	--	--	---	---------------------

Datos de producto

						
EZ	Clase 3	M 8	67010043	0,029	Acero con prot. superficial	85
EZ	Clase 3	M 6	67010143	0,030	Acero con prot. superficial	85
GC	Clase 8	M 8	67030043	0,030	Acero con prot. superficial	85
GC	Clase 8	M 6	67030143	0,031	Acero con prot. superficial	85
INOX	Clase 9D	M 8	67060043	0,029	Acero inoxidable AISI 316L	85
INOX	Clase 9D	M 6	67060143	0,029	Acero inoxidable AISI 316L	85
BK8	Clase 8	M10	67080043	0,030	Acero con prot. superficial	70
BK8	Clase 8	M 6	67080143	0,030	Acero con prot. superficial	85

 Sistema de protección


- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocincado
- BC** - Electrocincado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes


- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Suspensión Central Click

Aplicaciones de producto

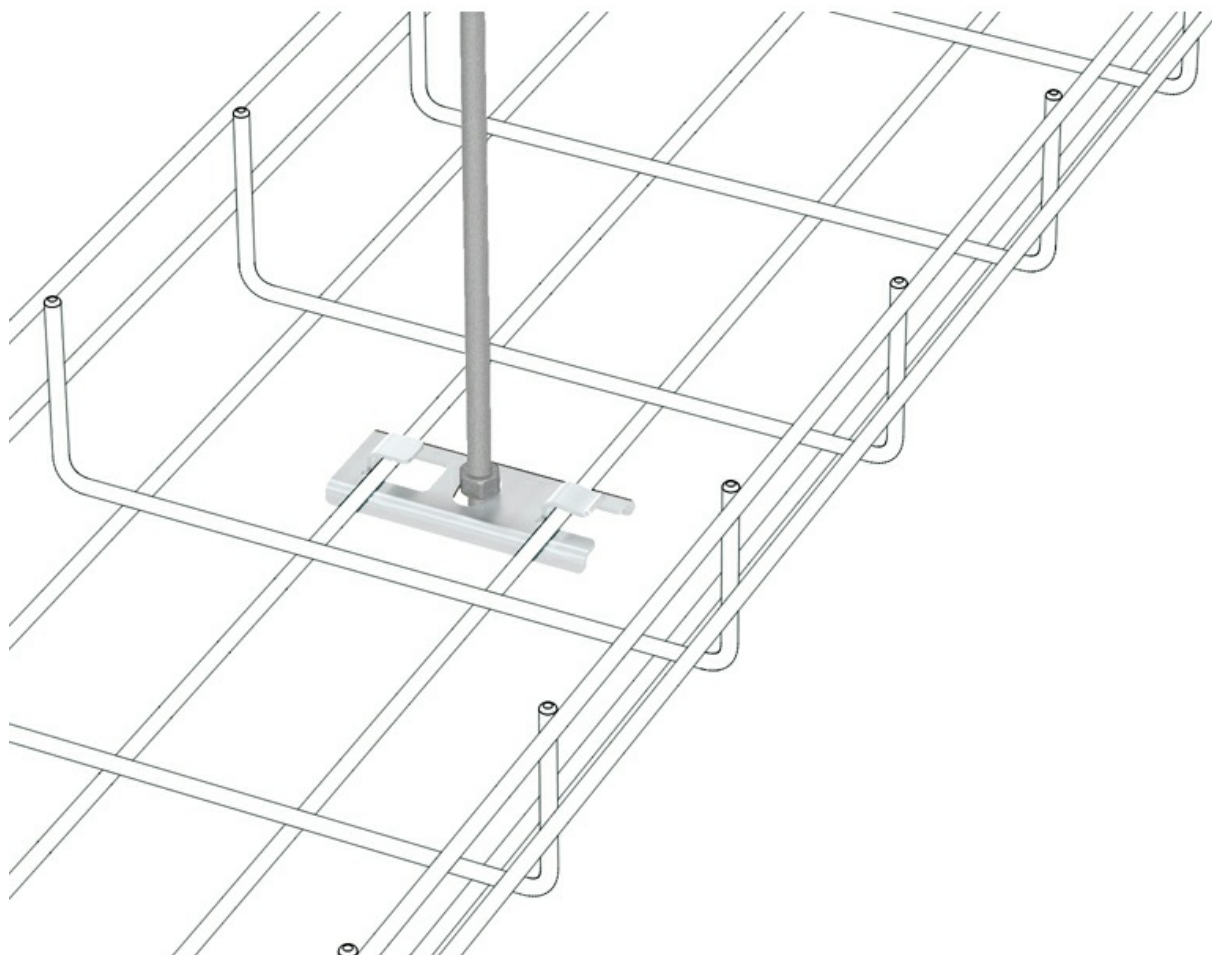


Suspensión Central Click

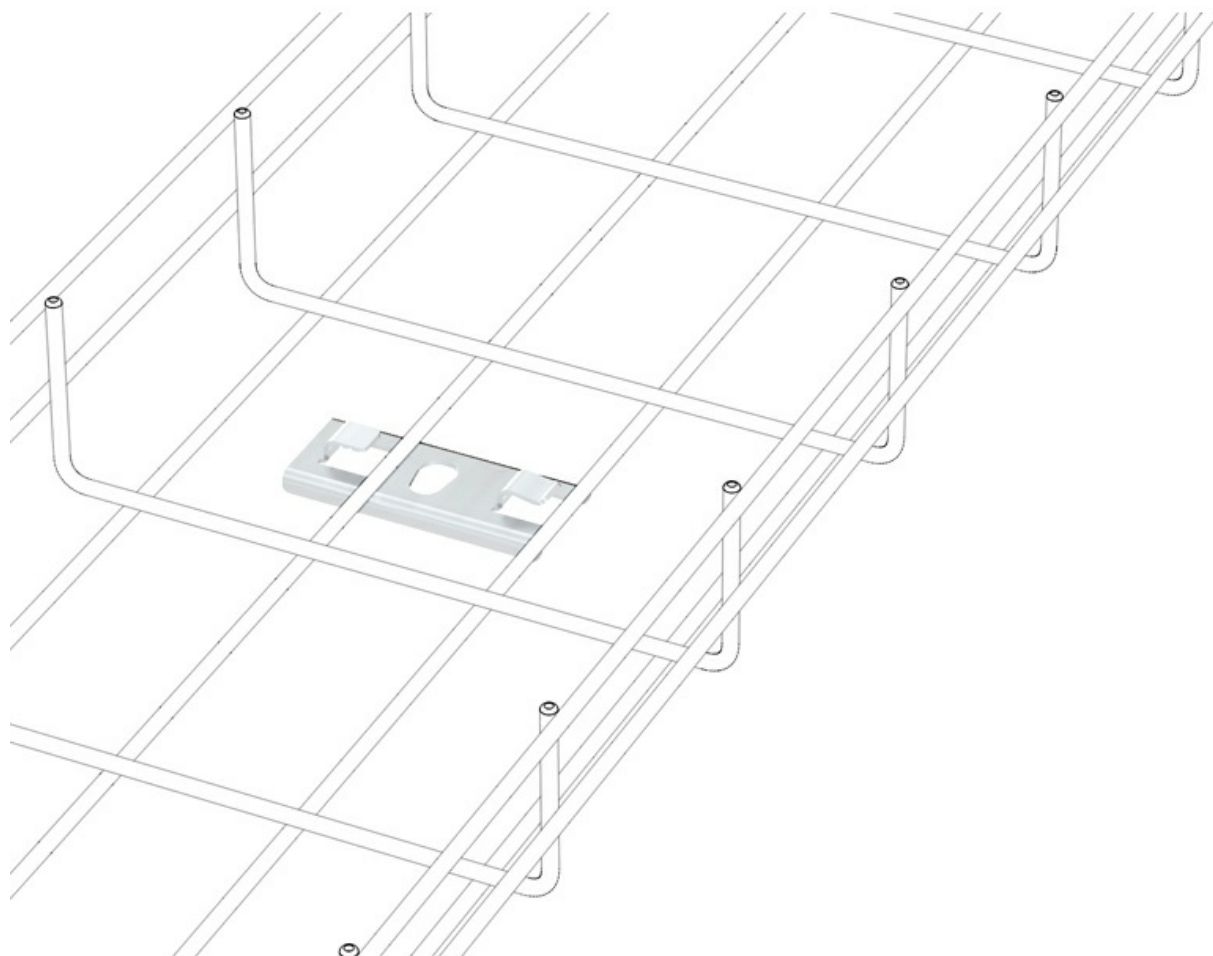

Suspensión Central Click

5/5

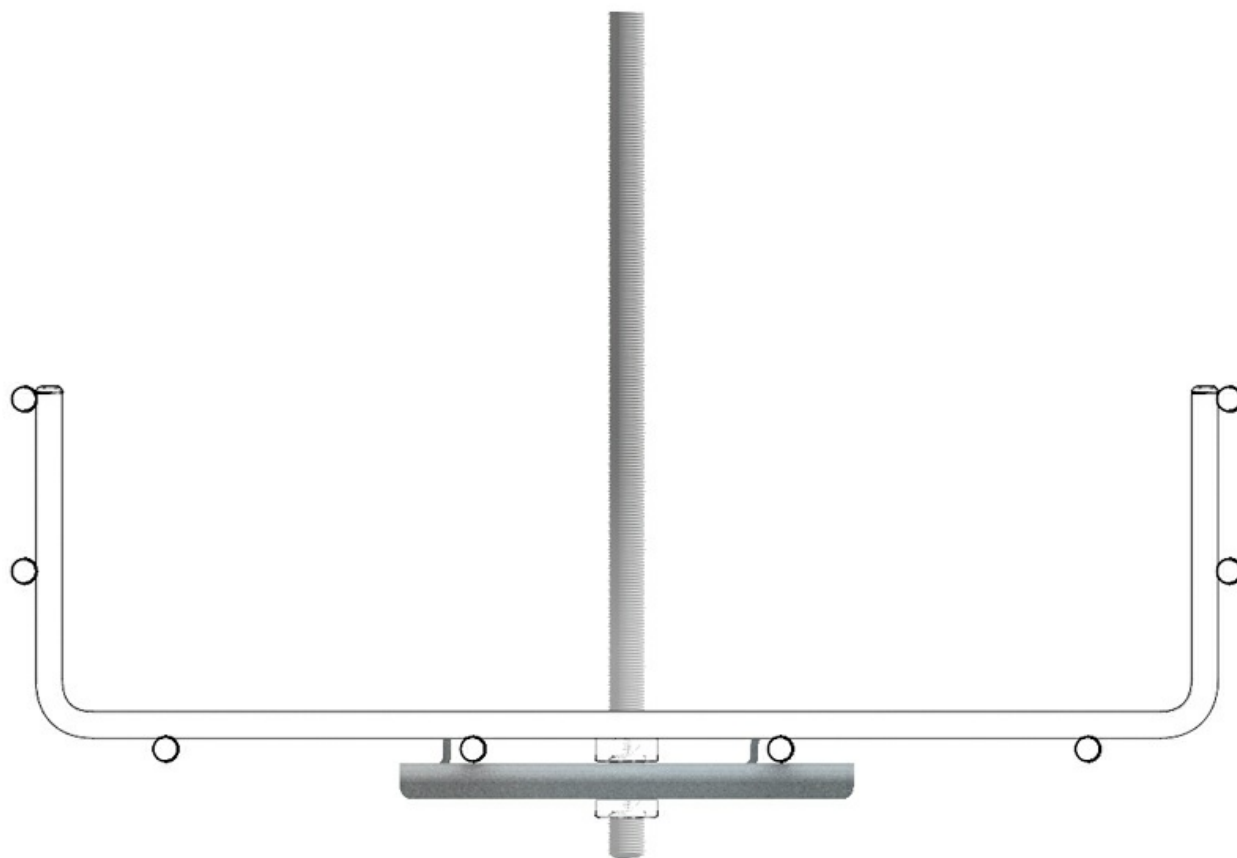

www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejltech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.