


## Suspensión Central Click ( Ref: 67080043 )

1/8

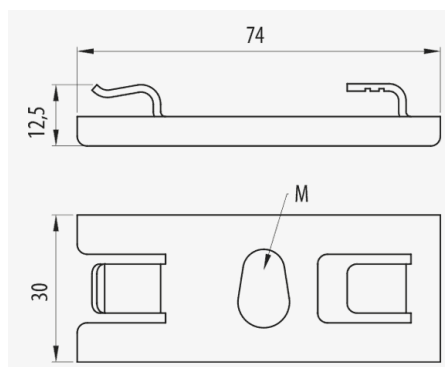

### Descripción

M10, M10, Con Sistema de Protección BK8, Acabado BK8-ZNI

### Ventajas

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC, alta resistencia BK8 y acero inoxidable AISI 316L.

Favorece la introducción lateral de cables en la bandeja.

Fijación mediante el sistema Click de montaje rápido.

Recomendado para bandejas de ancho 100, 150 y 200 mm.

### Aplicaciones

Indicado para el montaje a techo de Rejiband en anchos 100 a 200 mm mediante una única varilla en instalaciones interiores en atmósfera seca sin contaminantes, Instalaciones exteriores, industriales, marinas, rurales o Interiores agresivas.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto

|                                       |                   |                             |                             |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC001003          | u                           | 20                          |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                   | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Sistema de Protección                 | BK8               | CTA (kg)                    | 70                          |
| Acabado                               | Zinc Niquel negro | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Clase Resistencia                     | Clase 8           | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| M/PG                                  | M10               |                             |                             |
| kg/u                                  | 0,030             |                             |                             |

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

