


Suspensión Interior Pemsaband

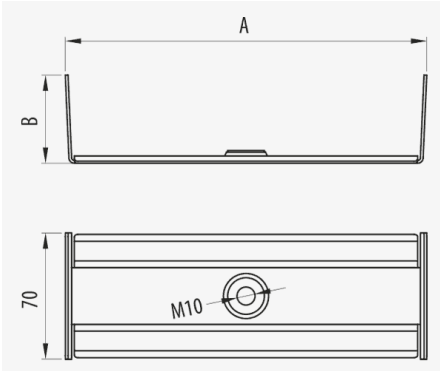

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



 60 |
  100, 150, 200, 300, 400 |
  10 |
  Acero con prot. superficial |
  -50 / 150 °C |
  A1 No combustible |
 ETIM 10
EC001003

§	Class EC 61537	Ⓛ	Ref	kg/L	CTA Log
PG	Clase 3	100	70122210	0,162	40
PG	Clase 3	150	70122215	0,204	35
PG	Clase 3	200	70122220	0,247	27
PG	Clase 3	300	70122230	0,333	20
PG	Clase 3	400	70122240	0,417	
GC	Clase 8	100	70132210	0,167	40
GC	Clase 8	150	70132215	0,211	35
GC	Clase 8	200	70132220	0,255	27
GC	Clase 8	300	70132230	0,343	20
GC	Clase 8	400	70132240	0,430	

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

