
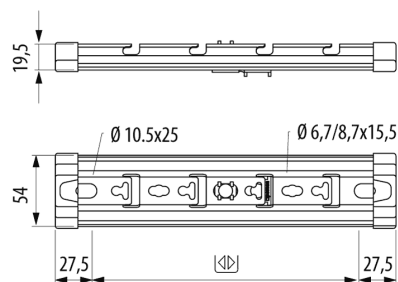


# Suspensión Omega SPLUS ( Ref: 63032304 )

1/6

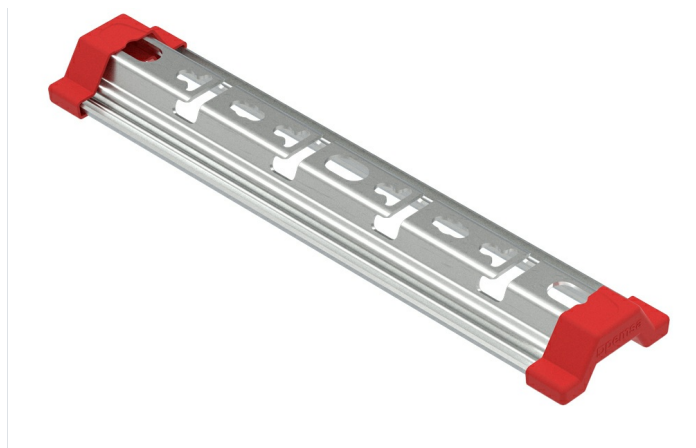

## Descripción

Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión de 300 mm para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a techo con varilla. Sistema Click de fijación. Fabricado en acero.

## Ventajas

## Aplicaciones

## Soluciones



FOTVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



| Datos de producto                     |                              |                             |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC001003                     | u                           | 10                          |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 0,885                        | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Sistema de Protección                 | AZ+                          | CTA (kg)                    | 160                         |
| Acabado                               | Aleación Alta Resistencia ZM | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Clase Resistencia                     | Clase 8                      | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Ancho (mm)                            | 300                          |                             |                             |
| kg/u                                  | 0,274                        |                             |                             |

| 🔒 Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electroincinado             |
| BC - Electroincinado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

Aplicaciones de producto

