


Tabique Separador Metatray (Ref: 82003661)

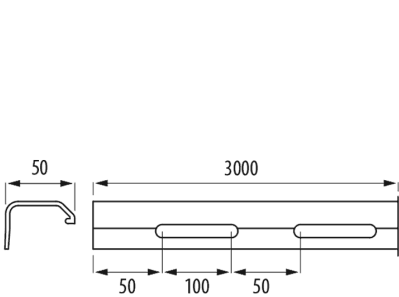

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto

ETIM 10	EC001000	Material	PVC
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,001	Impacto (J)	6 J
Color	Gris RAL 7035	Temperatura de trabajo (°C)	-20 / 60 °C
Ala (mm)	60	Comportamiento fuego	Grado UL94: V0
Longitud (m)	3	Comportamiento UV	Resistente UL568
kg/u	0,430		
u	30		

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

