Accesorios Bandejas Aislantes

11/10/2026

Tapa Cambio de Nivel Cóncavo Metatray

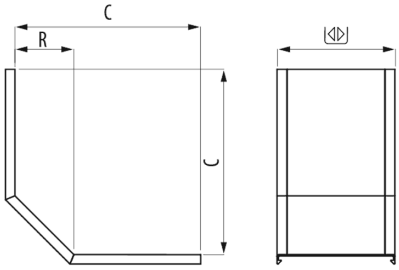

Descripción

Tapa para cambio de nivel cóncavo aislante de 90º para conducción para bandejas y canales protectoras Metatray®. Fabricada en material termoplástico aislante en base de PVC. Color gris RAL 7035.

Ventajas

Se instala a presión sin necesidad de ninguna fijación.

Material aislante, seguridad eléctrica y reducción de costes en mantenimiento.

Excelente comportamiento en ambientes corrosivos, intemperie y exposición a la radiación UV.

No propagador de la llama. Reacción al fuego, grado V0 y clasificación M1

Proporciona grado de proteción IP 2X o IP4X y Grado de Impacto 20 J (EN 61537) o IK10 (EN50085)

Aplicaciones

Indicado para la protección de cambios de nivel cóncavos aislantes en el soporte, protección y conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en diferentes sectores, desde depuradoras hasta la industria química y petroquímica, erigiéndose como una solución de alta resistencia a la corrosión y que cumple con los estándares más exigentes. Igualmente, su aplicación es también ideal en otros diferentes sectores: terciario, telecomunicaciones, movilidad eléctrica a través de las estaciones de recarga de vehículos, etc.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Accesorios Bandejas Aislantes

11/10/2026

Tapa Cambio de Nivel Cóncavo Metatray

Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7035 | 60, 100 | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | 1 | -20 / 60 °C | Grado UL94: V0 | Resistente UL568 | ETIM 10 EC002402

Datos de producto

		Ref	kg/u
60	100	82003715	0,261
60	150	82003716	0,373
60	200	82003717	0,487
60	300	82003718	0,880
60	400	82003719	1,160
100	500	82003720	2,040
100	600	82003721	2,610
100	200	82004064	0,640
100	300	82004065	1,160
100	400	82004066	1,520

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.