


Tuerca TCP

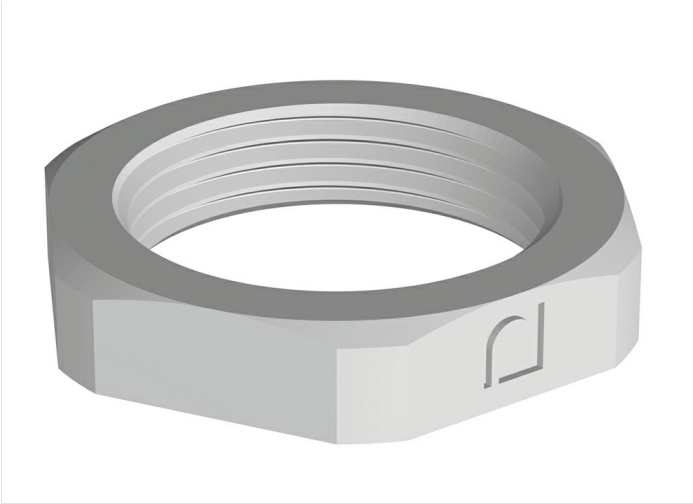

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7035	🔧 PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63		
🔍 Poliamida 6	🌡️ -25 / 105 °C	🚫 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000940

Datos de producto

🔧	🔧	🔧	Ref	kg/u	📦
PG 7	5	19	40020007	0,001	100
PG 9	5	22	40020009	0,002	100
PG11	5	24	40020011	0,001	100
PG13	6	27	40020013	0,002	100
PG16	6	30	40020016	0,003	100
PG21	7	36	40020021	0,003	100
PG29	7	46	40020029	0,006	50
PG36	8	60	40020036	0,013	25
PG42	8	65	40020042	0,013	25
PG48	8	70	40020048	0,014	25
M12	5	18	40021120	0,001	100
M16	5	22	40021160	0,001	100
M20	6	26	40021200	0,002	100
M25	6	32	40021250	0,005	100
M32	7	41	40021320	0,005	50
M40	7	50	40021400	0,007	25
M50	8	60	40021500	0,010	25
M63	8	75	40021630	0,016	25

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔌 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Tuerca TCP

- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

