


Abrazadera I (Ref: 39095600)

1/2

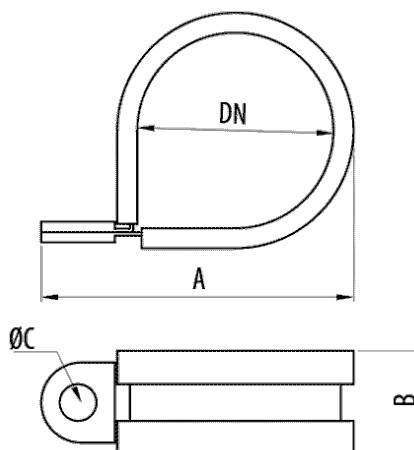

Descripción

Abrazadera de acero cincado y perfil de elastómero para la fijación de tubos en instalaciones de conducción de cables y protección contra vibraciones. Disponible en diversos diámetros.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Disponible en varias medidas: DN7, DN9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36 y DN48.

El perfil elastómero NBR amortigua las vibraciones.

Fabricado en acero con sistema de protección PG y perfil elastómero NBR.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 100°C.

Aplicaciones

Indicado para fijación a superficie de tubos flexibles TFA, TM, TM-PVC, Ecoflex® y Pemsaflex® en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones generales, edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Abrazadera I (Ref: 39095600)

2/2

Datos de producto			
ETIM 10		EC011409	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	30
Sistema de Protección		EZ	Material
Acabado		EZ2, Electrocinchado	ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR
DN		DN29	Temperatura de trabajo (°C)
A (mm)		60	-25 / 120 °C
B (mm)		18	Comportamiento fuego
Ø C (mm)		6.2	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico