
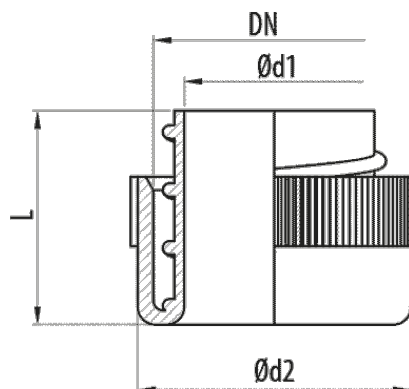


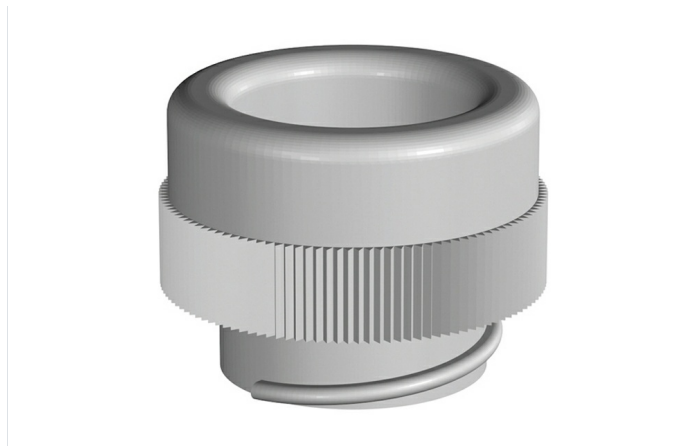

Descripción

Casquillo Rp fabricado en polipropileno de color gris (RAL 7035) para protección de los extremos de tubos flexibles. Disponible en varias medidas.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en polipropileno, libre de halógenos.

Protege el extremo de tubos metálicos para evitar los daños en la salida de los cables.

Aplicaciones

Indicado para la colocación en los extremos de los tubos TFA, TM, TM-PVC y Ecoflex® para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones



Datos de producto

ETIM 10	EC000519	u	50
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Polipropileno
Color	Gris RAL 7035	IP	IP54
DN	DN16	Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 90 °C
Ø d1 (mm)	15.5	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø d2 (mm)	25.5		
L (mm)	21.8		
kg/u	0,002		

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

