
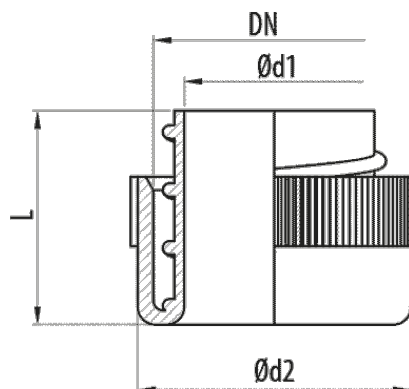


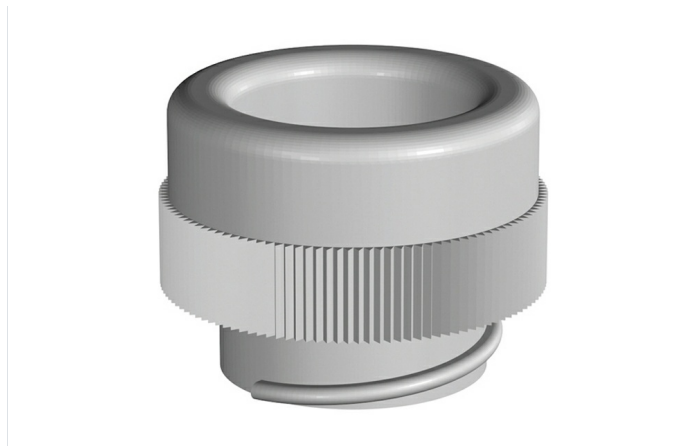

Descripción

Casquillo Rp fabricado en polipropileno de color gris (RAL 7035) para protección de los extremos de tubos flexibles. Disponible en varias medidas.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en polipropileno, libre de halógenos.

Protege el extremo de tubos metálicos para evitar los daños en la salida de los cables.

Aplicaciones

Indicado para la colocación en los extremos de los tubos TFA, TM, TM-PVC y Ecoflex® para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones



ETIM 10	EC000519
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Color	Gris RAL 7035
DN	DN36
Ø d1 (mm)	34.8
Ø d2 (mm)	53
L (mm)	30
kg/u	0,014

u	10
Material	Polipropileno
IP	IP54
Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 90 °C
Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

