


Abrazadera II

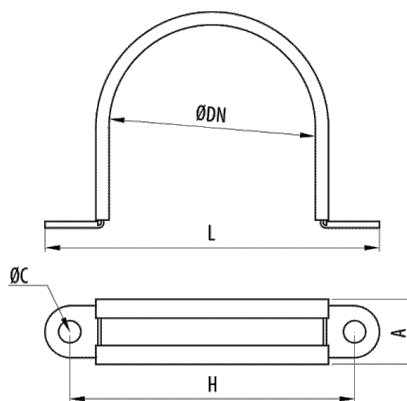

Descripción

Abrazadera de acero cincado y perfil de elastómero para la fijación de tubos Macroflex® DN70 y DN95 que lo protege de las vibraciones.

Ventajas

Fabricado en acero con sistema de protección PG y perfil elastómero NBR.

Disponible en varias medidas.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 90°C.

Protege de las vibraciones.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1. De acuerdo con la norma EN 60204-1 (seguridad de las máquinas).

Aplicaciones

Indicado para la fijación de los tubos Pemsaflex® y Macroflex® de gran diámetro para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones



Características técnicas principales

 EZ	 EZ2, Electroincado	 DN DN70, DN95	 Amm 25	 H 10	 ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR	 -15 / 120 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA			ETIM 10 EC000127			

Datos de producto

DN	Lmm	Cmm	Hmm	Ref	kg/u
DN70	131	8.2	112	33090270	0,059
DN95	150	8.3	132	33090295	0,075

 Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electroincado
- BC** - Electroincado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

