


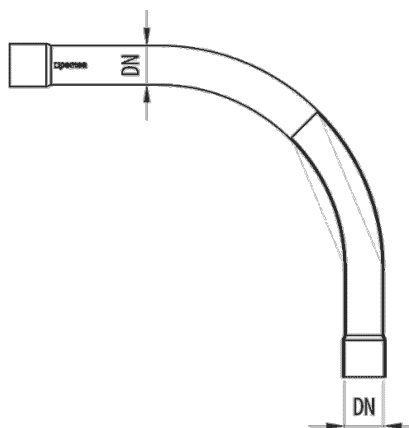

### Descripción

Curva 90° enchufable en aluminio para la conexión de tubos RAL en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia muy alta a la corrosión. Con un índice de protección IP44. Disponible en diferentes diámetros.

### Ventajas

Conexión de tipo enchufable con manguitos RAL para la unión con tubos RAL. Ligero y de fácil instalación.

Índice de protección EN 60529: IP44.

Temperatura de trabajo: -45°C a + 250°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en aluminio, adecuado para instalaciones en plantas industriales y ambientes agresivos. Grado resistencia a la corrosión 4, según IEC 61386. Protección alta interior y exterior.

### Aplicaciones

Se recomienda para tubos de aluminio RAL en instalaciones que requieran altas prestaciones mecánicas. Con una resistencia alta a la corrosión en aplicaciones de plantas industriales, sector terciario e industrial con altos requisitos de seguridad. Locales con riesgo de incendio o explosión. Instalación en exteriores y ambientes agresivos.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

|                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  AL                                           |  DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 |  Aluminio |  1250 N |  6 J |  IP44 |  -45 / 250 °C |
|  LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10<br>EC000936                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                  |

Datos de producto

| DN   | Ød   | L   | L <sub>mm</sub> | Ref      | kg/u  | kg |
|------|------|-----|-----------------|----------|-------|----|
| DN16 | 13.8 | 55  | 150             | 55012016 | 0,058 | 15 |
| DN20 | 18   | 60  | 160             | 55012020 | 0,065 | 25 |
| DN25 | 22.8 | 75  | 170             | 55012025 | 0,099 | 25 |
| DN32 | 28.5 | 75  | 210             | 55012032 | 0,146 | 20 |
| DN40 | 37   | 85  | 265             | 55012040 | 0,200 | 15 |
| DN50 | 47.8 | 120 | 340             | 55012050 | 0,398 | 5  |
| DN63 | 59   | 150 | 310             | 55012063 | 0,620 | 3  |

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico