


Curva 90° RINOX

1/2

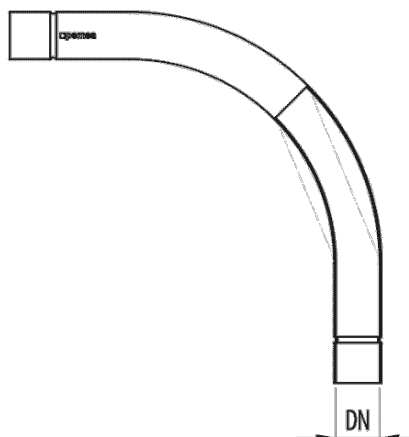

Descripción

Curva 90° enchufable de acero inoxidable AISI 304 con un índice de protección IP54 para la conexión de tubos RINOX en instalaciones que requieran un excelente grado de resistencia a la corrosión y altas prestaciones mecánicas. Disponible en diferentes diámetros.

Ventajas

Conexión de tipo enchufable con manguitos RINOX para la unión con tubos RINOX.

Adecuado para aplicaciones con alto componente estético.

Temperatura de trabajo: -45°C a + 250°C. Grado de protección IP54 según clasificación EN60529.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en acero inoxidable AISI 303, 304, (norma EN 10088), con tratamiento Thermicron de pasivado, adecuado para instalaciones en ambientes agresivos. Grado resistencia a la corrosión 4, según IEC 61386. Protección alta interior y exterior.

Aplicaciones

Se recomienda para tubos RINOX en instalaciones que requieran un excelente grado de resistencia a la corrosión y altas prestaciones mecánicas. Para la conducción y conexión de cableado en plantas industriales, especialmente industrias alimentarias, de bebidas y agrícolas.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsas®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsas®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsas Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 INOX	 DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	 1250 N	 6 J	 IP44	 -45 / 250 °C	
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC000936				

Datos de producto

DN			 L _(mm)	 Ref	 kg/u	
DN16	16	85	140	55013016	0,113	5
DN20	20	85	150	55013020	0,121	5
DN25	25	95	195	55013025	0,181	5
DN32	32	95	220	55013032	0,282	5
DN40	40	110	295	55013040	0,751	15
DN50	50	140	310	55013050	1,017	5

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico