
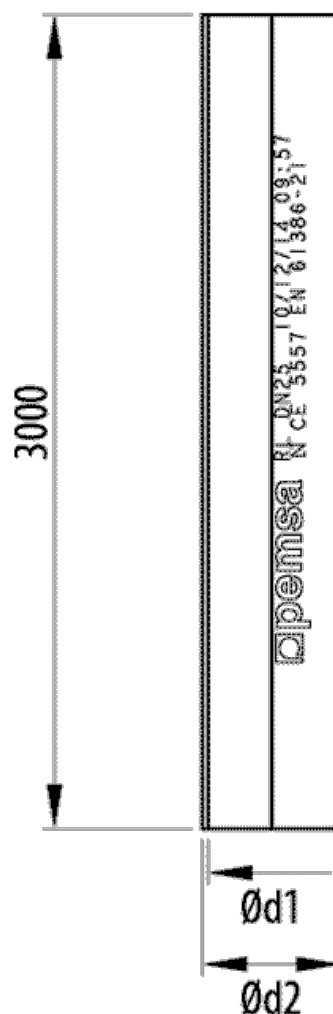


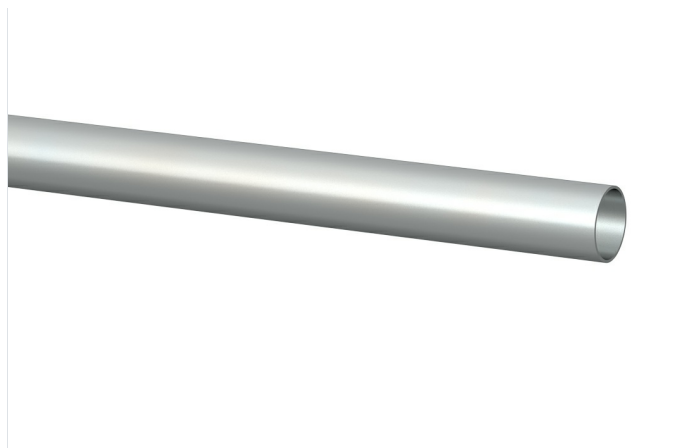

## Descripción

Tubo rígido enchufable de acero con sistema de protección EZ con imprimación interior anticorrosiva. Especialmente indicados para instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Índice de protección de IP54. Disponible en diversos diámetros y se suministra en tramos de 3 metros de longitud. Marcado N de Aenor conforme a norma IEC 61386.

## Ventajas

Altas prestaciones mecánicas.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Marcado N de Aenor conforme a norma IEC 61386

Fabricado en acero con sistema de protección EZ (norma EN-ISO 2081), adecuado en instalaciones interiores. Imprimación interior anticorrosiva. Grado de resistencia a la corrosión 2, según IEC 61386. Protección media interior y exterior.

Resistencia a la compresión: 4000 N. Resistencia al Impacto: Grado 5.

Unión de tipo enchufable para conectar tubos o accesorios.

## Aplicaciones

Se recomienda su uso en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión.

## Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001173                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | Material                                     |  |
| Sistema de Protección                 |  | Acero con prot. superficial                  |  |
| Acabado                               |  | Cod. IEC.61386                               |  |
| DN                                    |  | 5557                                         |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | Resistencia a compresión (N)                 |  |
| Ø d2 (mm)                             |  | 4000 N                                       |  |
| kg/u                                  |  | Impacto (J)                                  |  |
| u                                     |  | 20 J                                         |  |
|                                       |  | IP                                           |  |
|                                       |  | IP54                                         |  |
|                                       |  | Temperatura de trabajo (°C)                  |  |
|                                       |  | -45 / 400 °C                                 |  |
|                                       |  | Comportamiento fuego                         |  |
|                                       |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

- Sistema de protección
- CU

Cobreado
- PG

Pregalvanizado
- EZ

Electrocincado
- BC

Electrocincado Bicromatado
- BK8

Acabado Alta Resistencia
- GC

Galvanizado en Caliente
- INOX

Acero Inoxidable
- PT

Pintura Pollester
- AL

Aluminio
- LN

Latón or Latón Niquelado

- Materiales Aislantes
- PC+ABS

Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

Policloruro de Vinilo
- PP

Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

Poliuretano
- PE

Polietileno
- NBR

Caucho NBR
- PET

Poliestirester Termoplástico
- TPV

Termoplástico