


Curva 90° RLGC

1/2

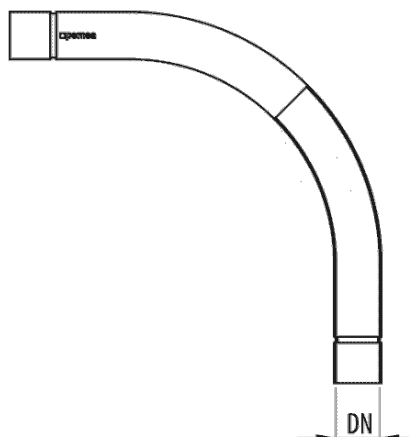

Descripción

Curva 90° enchufable en acero con sistema de protección GC para la conexión de tubos RLGC en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. Índice de protección IP54. Disponible en diferentes diámetros.

Ventajas

Conexión de tipo enchufable con manguitos RLGC para la unión con tubos RLGC.

Temperatura de trabajo: -45°C a + 400°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en acero con sistema de protección GC (norma EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Grado resistencia a la corrosión 4, según IEC 61386. Protección alta interior y exterior.

Aplicaciones

Adecuado para la creación de ángulos de 90° en instalaciones de tubos rígidos metálicos enchufables RLGC para instalaciones que requieran altas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. En aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión. Instalación en exteriores y ambientes agresivos.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales						
 GC	 DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	 Acero con prot. superficial	 4000 N	 20 J	 IP54	
 -45 / 400 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000936				

Datos de producto							
DN				Lmm	Ref	kg/u	
DN16	27	18.1	50	110	55015116	0,126	15
DN20	32	22.1	70	135	55015120	0,159	25
DN25	34	27.7	80	205	55015125	0,230	25
DN32	34	34.7	80	232	55015132	0,418	20
DN40	47	42.7	170	290	55015140	0,667	15
DN50	53	53	200	360	55015150	1,105	5
DN63	82	66	250	470	55015163	2,135	3

Sistema de protección							
CU - Cobreado							
PG - Pregalvanizado							
EZ - Electrocincado							
BC - Electrocincado Bicromatado							
BK8 - Acabado Alta Resistencia							
GC - Galvanizado en Caliente							
INOX - Acero Inoxidable							
PT - Pintura Poliester							
AL - Aluminio							
LN - Latón or Latón Niquelado							

Materiales Aislantes							
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos							
PVC - Policloruro de Vinilo							
PP - Polipropileno Libre de Halógenos							
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos							
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos							
PU - Poliuretano							
PE - Polietileno							
NBR - Caucho NBR							
PET - Poliestrester Termoplástico							
TPV - Termoplástico							