


Manguito RRG

1/2

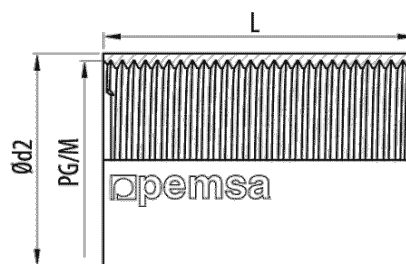

Descripción

Manguito enchufable de acero con sistema de protección GC para la conexión de tubos RRG en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. Índice de protección IP54. Disponible en diversos diámetros.

Ventajas

Unión de tipo roscado para conectar tubos o accesorios.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -45°C a + 400°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en acero con sistema de protección GC (norma EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Grado resistencia a la corrosión 4, según IEC 61386. Protección alta interior y exterior.

Aplicaciones

Se recomienda para la unión del tubo RRG en instalaciones que requieran altas prestaciones mecánicas. Con una resistencia alta a la corrosión en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión. Instalación en exteriores y ambientes agresivos.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

GC	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	Acero con prot. superficial
IP65	-45 / 400 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000939

Datos de producto

DN			L _{mm}	Ref	kg/u	
DN16	M16	18.5	27	55004116	0,024	25
DN20	M20	22.3	30	55004120	0,034	50
DN25	M25	27.6	37	55004125	0,045	50
DN32	M32	35	40	55004132	0,068	50
DN40	M40	44.1	50	55004140	0,096	25
DN50	M50	54.7	55	55004150	0,140	10
DN63	M63	65.7	55	55004163	0,181	5

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico