


Derivación T Megaband CPS

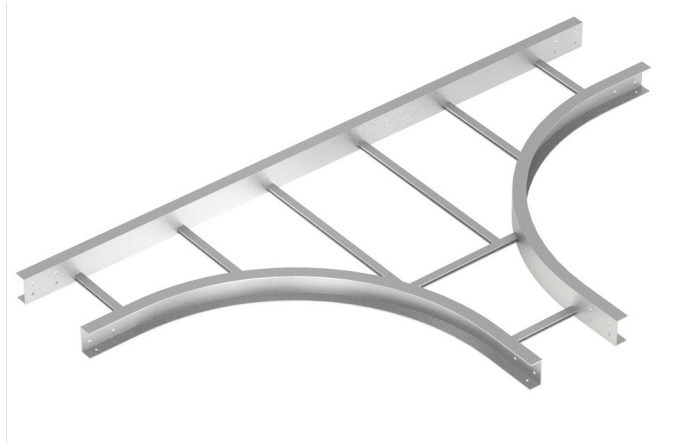

Descripción

Accesorio metálico para la construcción de una derivación en T en cualquier punto de la bandeja Megaband® CPS. Facilita la construcción de una bifurcación en forma de T en el trazado de las bandejas. Fabricado en Aluminio aleación 6063T6.

Ventajas

Disponible en Alas de 100 y anchos de 200, 300, 400 y 600 mm.

Sólo necesario tornillería M8 o Kit de unión Megaband® M8 para su conexión.

Conforme a norma IEC 61537 y CE respecto a directiva 2014/35/UE.

Fabricada en Aluminio aleación 6063T6. Excelente resistencia a la corrosión

Producto homologado por CEPSA, según especificación ESP-2208-5.

Aplicaciones

Adecuado para la canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones Industria Oil&Gas y Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde el mar, Centrales de Energía, Eléctricas y Energía Renovables.

Soluciones



Características técnicas principales

AL

100

200, 300, 400, 600

800

1

Aluminio

20 J

-50 / 150 °C

A1 No combustible

ETIM 10
EC001540

Datos de producto

	Ref	kg/u
200	82002335	14,500
300	82002336	15,400
400	82002337	16,300
600	82002338	19,000

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico