


Derivación T Nemaband

1/3

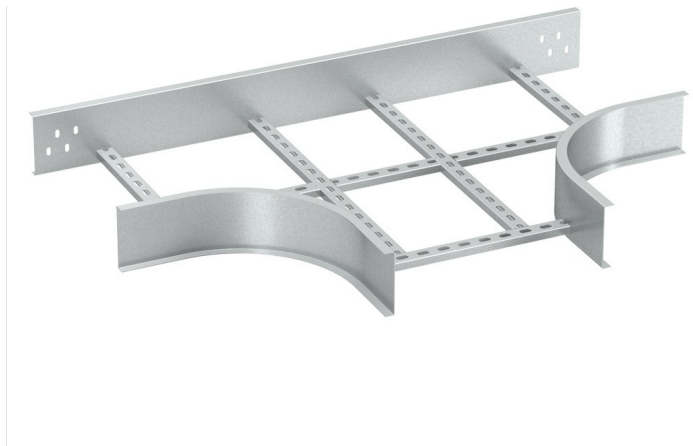

Descripción

Accesorio metálico para la construcción de una derivación en T en cualquier punto de la bandeja de escalera Nemaband®. Permite la creación de derivaciones en una vía de transporte de cables. Consultar disponibilidad de radio 900 mm. Fabricado en acero con sistema de Protección GC.

Ventajas

Perfiles reforzados en formato C y Z que rigidizan la construcción de la bandeja, para atender la demanda en la mayoría de los mercados.

Permite que la instalación de cables se bifurque pasando de una a tres líneas de cableado por separado.

Conexión a bandeja mediante tornillería M8 o Kit de unión Nemaband® M8

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Sistema de Protección GC, Galvanizado en Caliente 85 micras de espesor. Clase 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Adecuada para la creación de Derivaciones en T con Bandejas Nemaband® para la canalización, protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en aplicaciones Industriales y grandes vanos en: Industria Oil&Gas y Petroquímica, Centrales de Energía, Eléctricas, etc. Tratamiento de Agua, Minería y Cementera Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas. Proyectos industriales en entornos agresivos

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 GC	 Clase 8	 100, 150	 150, 300, 450, 600, 750, 900	 1	 Acero con prot. superficial	 20 J
 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC001540				

Datos de producto

			Ref	kg/u
100	150	300	82002845	7,130
100	300	300	82002846	8,380
100	450	300	82002847	12,100
100	600	300	82002848	13,800
100	750	300	82002849	17,300
100	900	300	82002850	18,900
150	150	300	82002851	9,310
150	300	300	82002852	10,700
150	450	300	82002853	14,500
150	600	300	82002854	16,300
150	750	300	82002855	20,000
150	900	300	82002856	21,700
100	150	600	82002857	10,400
100	300	600	82002858	12,000
100	450	600	82002859	18,000
100	600	600	82002860	20,300
100	750	600	82002861	23,700
100	900	600	82002862	25,600
150	150	600	82002863	13,600
150	300	600	82002864	16,000
150	450	600	82002865	21,500
150	600	600	82002866	23,900
150	750	600	82002867	27,400
150	900	600	82002868	29,500

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio

Derivación T Nemaband

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

