


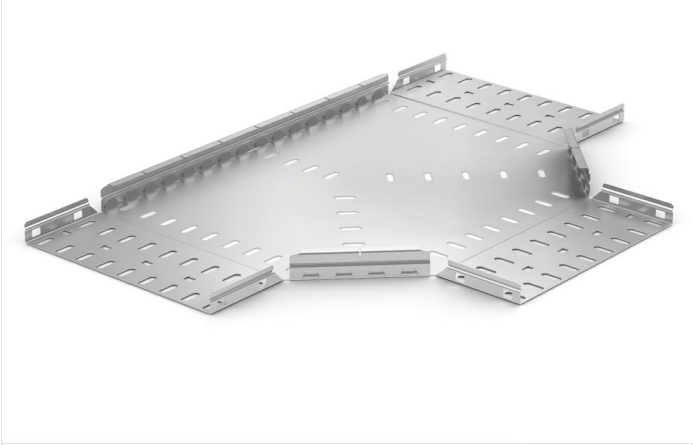

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



|                                       |                     |                             |                             |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               |                     | u                           | 1                           |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                     | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Sistema de Protección                 | PG                  | Impacto (J)                 | 20 J                        |
| Acabado                               | PG3, Pregalvanizado | IP                          | IP44                        |
| Clase Resistencia                     | Clase 3             | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Ala (mm)                              | 25                  | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Ancho (mm)                            | 900                 |                             |                             |
| kg/u                                  | 20,122              |                             |                             |

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico

