


Terminal protector

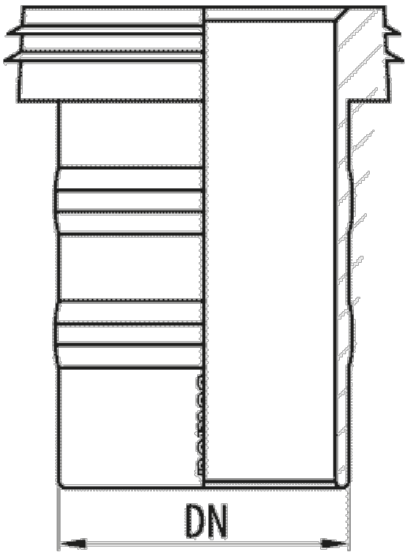

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

Colour	Transparente	DN	DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48		Polietileno		-25 / 60 °C
	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA			ETIM 10	EC000519		

Datos de producto

DN	Ref	kg/u	
DN10	39098100	0,001	50
DN12	39098200	0,001	50
DN17	39098400	0,002	50
DN23	39098500	0,003	50
DN29	39098600	0,005	30
DN36	39098700	0,008	10
DN48	39098800	0,013	10

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliesterter Termoplástico
- TPV - Termoplástico